
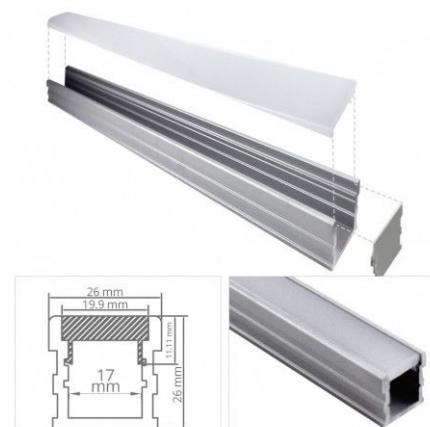
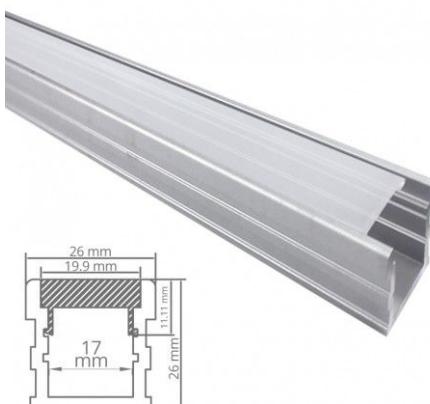


## Profilé aluminium sol renforcé pour ruban LED - Diffuseur givré - F03 - CRAFT

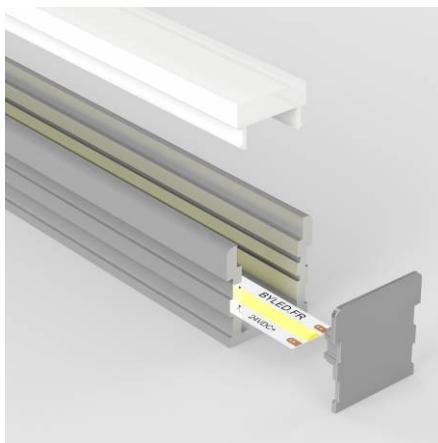

**Profilé LED encastrable carrossable au sol et murs.** Aluminium. 26 mm x 26 mm - Pour rubans de 17 mm de large max.

- Extrêmement robuste pour supporter les piétonnements et véhicules légers ;
- Diffuseur givré pour une diffusion uniforme de la lumière ;
- Peut accueillir deux rubans de 8 mm chacun (type 3528).

Spécialement conçu pour être encastré au sol, ce modèle peut être installé dans n'importe quelle pièce et supporte tous passages piétonniers. Vous pouvez également rendre étanche le profilé pour une installation en extérieur.

**Le profilé est livré avec un diffuseur et un jeu d'embouts de finition.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

Ce profilé est prévu pour être encastré dans la maçonnerie. Sa conception renforcée lui permet d'être encastré dans le sol dans les zones piétonnes et carrossables. Si vous souhaitez l'installer en extérieur, il est possible de rendre étanche le profilé en collant le couvercle et les embouts avec un joint silicone (non inclus).

Des embouts de finition sont fournis, ainsi que le diffuseur givré qui délivre une jolie lumière uniforme sur l'ensemble du profilé.

Laissez libre cours à votre imagination en créant un éclairage qui provient du sol, sans éblouir les usagers, grâce à ce profilé pour ruban LED ultra résistant.

### Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)

*Conseil ByLED : Utilisez la roulette Tooly qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.*

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires optionnels liés à ce profilé.

## MODÈLES DISPONIBLES : :

### Options

Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m

Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m

### Référence

PR-F03-C2626-2M-G

PR-F03-C2626-1M-G

## CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)

17

Hauteur de ruban maximum (en mm)

12

Longueur (en mm)

de 1m à 2m (suivant modèle)

Matière / Finition

Aluminium

Indice de protection IK

IK10

Profilé pour usage

Encastrement

Garantie

5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025