


## Borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 3W - 40 cm - Vert - 24V - HAALÖ

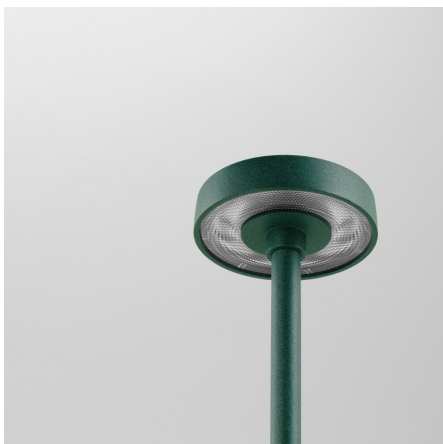

3 W   IP65   80°   Non dimmable   Classe G   24V

### Borne LED d'extérieur à visser ou à planter - 3 Watts - 40 cm - Blanc chaud (2900K).

Vert | Dimensions : 6,5 x 43 cm | IP65 : utilisation en extérieur | Piquet inclus : 21 cm | 24V.

- Esthétique minimaliste et finitions soignées ;
- Double mode de pose : ancrage sur sol dur ou insertion directe en terre ;
- Solution idéale pour baliser vos sentiers ou magnifier vos massifs.

Cette mini borne lumineuse d'extérieur diffuse une lumière douce, parfaite pour mettre en relief la structure de votre jardin. Sa finition verte offre un rendu unique, à la fois organique et moderne. Ce modèle existe en plusieurs teintes. Découvrez l'ensemble de notre gamme Haalö en cliquant [ici](#).

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Adoptez l'harmonie naturelle avec la borne LED de jardin en finition verte !

La borne LED Haalö captive par ses lignes fluides et son allure sobre, s'accordant à tous vos projets d'aménagement extérieur. Son profil élancé en fait un objet de design discret le jour, qui se transforme en guide lumineux performant dès la tombée de la nuit.

Du haut de ses **40 cm**, elle trouve sa place dans les jardins intimistes comme dans les espaces verts. Elle se fond avec subtilité au bord d'un chemin de traverse, au cœur d'un potager ou dans un jardin japonais. Sa puissance d'**éclairage modérée de 3W** est calibrée pour souligner délicatement vos végétaux, une rocaille ou un point d'eau.

Présentée ici dans un **coloris vert profond**, cette borne mise sur le mimétisme et l'élégance. Cette nuance végétale se marie à merveille avec les feuillages de vos plantations, mais crée aussi un contraste raffiné avec des matériaux comme l'ardoise, le béton ciré ou les paillages clairs.

La borne lumineuse Haalö est livrée avec deux systèmes d'installations pratiques :

- **À planter** : son piquet lui permet l'installation dans une pelouse, du gravier ou une jardinière ;
- **À visser** : une platine de fixation pour montage sur muret ou terrasse.

## Borne LED IP65 : protection thermolaquée pour une installation en extérieur

Doté d'un indice de **protection IP65**, cette borne LED est totalement **hermétique contre la pluie, aux poussières et aux projections d'arrosage**. Cette conception robuste assure une sécurité maximale et une longévité accrue en plein air, peu importe les variations climatiques ou les hivers rigoureux.

La borne d'extérieur fine HAALÖ 3W est forgée dans un **aluminium haut de gamme**, renforcé par un **traitement thermolaqué**. Ce revêtement spécifique offre une protection radicale contre la corrosion, les UV et l'air salin. Ce procédé industriel garantit que le coloris vert conserve tout son éclat et sa profondeur au fil des années, tout en restant insensible aux éraflures et aux impacts.

Ce modèle fonctionne en 24V (**transformateur non inclus**), une tension sécurisée particulièrement recommandée aux abords des zones humides (bassins, piscines). Pour un raccordement parfaitement isolé, optez pour des **connectiques étanches en cliquant [ici](#)**.

### Contenu du colis :

- Une borne LED 3W ;
- Un piquet à planter ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur:  $\pm 3000\text{K}$  : Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 24 V

### Référence

HAL-40-24V-V-WW

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 3 W                                      |
| Tension                                          | 24V DC                                   |
| Indice de Protection                             | IP65                                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 80°                                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable                             |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel                 |
| Classe énergétique 2023                          | G                                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud       | 193                                      |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 82                                       |
| Diamètre (en mm)                                 | 65 mm                                    |
| Hauteur (en mm)                                  | 422 mm                                   |
| Conformité                                       | CE                                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                                |
| Alimentation électrique                          | 24V                                      |
| Détecteur de présence                            | Non                                      |
| Couleur                                          | Vert                                     |
| PPWR Emballage - Nature                          | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal              | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France)        | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité         | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                         | 5 ans                                    |