


Spot encastrable IP65 - BBC - pour LED GU11 - CURVE rond - Blanc

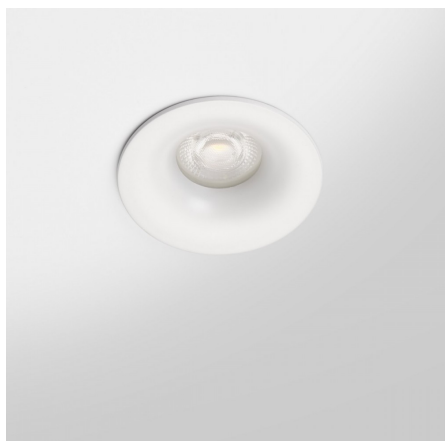

Sans source IP65

Spot LED encastrable blanc IP65 - CURVE

35W max | Dimensions : 64 x 37 mm | Diamètre d'encastrement : 51-55 mm | Pour intégration de LED GU11.

- Aux normes BBC RT2012 et BEPOS RE2020 pour une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air ;
- Compatible avec les ampoules GU11, reconnues pour leur petite taille ;
- IP65 : Étanche aux projections d'eau et à l'air.

Ce spot s'intègre discrètement dans un faux plafond. Adapté aux [ampoules GU11](#) (vendues séparément), il offre des performances similaires aux GU10 dans un format plus compact. Idéal pour les espaces de vie et commerces.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastrable CURVE GU11 : design moderne et éclairage discret

Compatible avec les [ampoules GU11](#), ce spot bénéficie d'une technologie innovante offrant des performances similaires aux modèles GU10, tout en profitant d'un format plus compact pour une intégration plus discrète dans le plafond. Le spot LED encastrable CURVE GU11 associe praticité et qualité d'éclairage pour répondre à tous vos projets d'aménagement intérieur ou extérieur couvert.

Grâce à son design incurvé, ce spot encastrable s'intègre harmonieusement dans un faux plafond et convient parfaitement aux salons, cuisines, salles de bain, couloirs, commerces, hôtels, restaurants ou espaces résidentiels.

Spot RE2020 IP65 : étanchéité renforcée et respect des normes

Conçu pour répondre aux **normes BBC RT2012** et **BEPOS RE2020**, ce spot garantit une excellente étanchéité à l'air afin de limiter les déperditions énergétiques et préserver les performances thermiques du bâtiment. Équipé d'une **vitre de protection** et d'un **joint d'étanchéité**, il bénéficie d'un indice de protection **IP65**, le rendant parfaitement adapté aux environnements humides comme les salles de bains, cuisines ou espaces extérieurs couverts.

Conçu pour durer, ce spot garantit une installation pérenne, parfaitement adaptée aux constructions neuves comme aux projets de rénovation à faible consommation énergétique.

Conseil d'installation :

Ce spot requiert un diamètre de perçage compris entre 51-55 mm et une profondeur d'encastrement de 35 mm sans ampoule. Profitez de notre **scie cloche de 55mm** spécialement conçue pour un encastrement facile et précis. À utiliser avec une **ampoule GU11** (non incluse). Le spot est équipé d'un boîtier de raccordement afin de simplifier l'installation et le câblage. Sa source lumineuse est remplaçable par l'arrière.

Contenu du colis :

- 1 spot encastrable CURVE ;
- 1 douille pour ampoule GU11 avec un boîtier de raccordement.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP65
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Diamètre (en mm)	64 mm
Profondeur (en mm)	37 mm
Diamètre d'encastrement	51-55 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Source lumineuse remplaçable par	L'arrière
Diamètre de perçage (en mm)	51-55 mm
Profondeur d'encastrement	35 mm
Protection anti-éblouissement	Oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans