Ruban LED COB RGB - 14W/m - IP65G- 768 LED/m - 5m - 24V

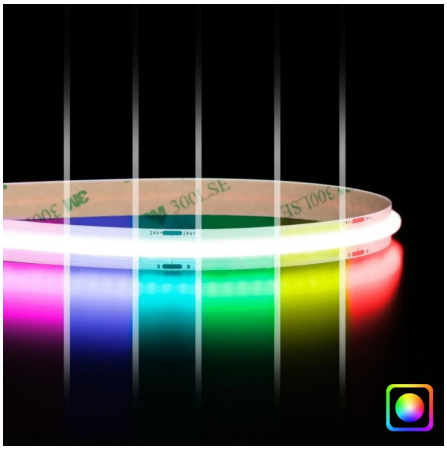

14 W **IP65G** **120°** **Dimmable**

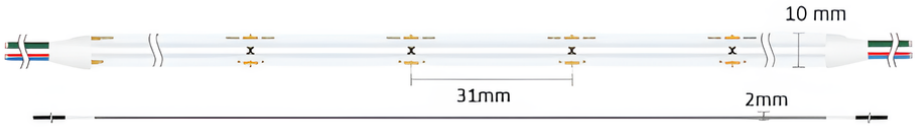

Ruban LED COB RGB - 14W/m
Rouleau de 5 mètres | IP65G : utilisation en intérieur et extérieur protégé | 768 LED/m | 24V

- Fonction RGB : Choisissez une ambiance parmi une large gamme de couleurs ;
- Ligne lumineuse continue grâce à la technologie COB ;
- Accessoire indispensable : ajoutez un contrôleur pour moduler les couleurs du ruban LED.

Créez des ambiances festives grâce au ruban de couleurs RGB !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Créez des ambiances colorées avec le ruban LED COB RGB IP65G

Le ruban LED COB RGB IP65G se distingue par son éclairage homogène, sans effet de points LED grâce à sa densité élevée de **768 LED par mètre**. Il offre un rendu lumineux continu et esthétique, idéal pour réaliser des éclairages décoratifs.

Avec une puissance de **14W par mètre**, ce ruban diffuse une lumière colorée et uniforme. Grâce à son **indice de protection IP65G**, assuré par un revêtement en gel silicone, il résiste aux projections d'eau. Il convient ainsi aux **installations intérieures et extérieures couverts, y compris dans les environnements humides**, comme les salles de bains, les cuisines ou les espaces commerciaux.

Sa technologie RGB permet de varier les **couleurs** selon vos envies et de créer des ambiances lumineuses personnalisées. Il s'intègre facilement dans les corniches, les niches ou les meubles pour apporter une touche décorative à chaque espace.

Dimmable, ce ruban LED permet également d'**ajuster l'intensité lumineuse** pour passer d'un éclairage vif et dynamique à une ambiance douce et tamisée, selon vos besoins.

Accessoires nécessaires pour installer un ruban COB RGB

Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de ce ruban LED RGB, il est important d’accompagner votre installation des accessoires suivants :

- **Alimentation 24V :** Indispensable pour faire fonctionner votre ruban LED RGB, elle assure une alimentation stable, tout en prévenant tout risque lié à la surcharge.
- **Contrôleur RGB :** Essentiel pour l'installation de votre ruban RGB, il permet d'ajuster la couleur et l’intensité lumineuse de votre bandeau LED.
- **Télécommande RGB :** Pour un contrôle sans fil, simple et pratique, il faudra utiliser une télécommande RGB.

Schéma de branchement d'un ruban LED RGB

Facile à coller, ce ruban LED de 5 mètres est équipé d’un adhésif 3M© de haute qualité, garantissant une fixation robuste sur diverses surfaces.

Découpable tous les 3,1 cm et pré-câblé avec 30 cm de câble à chaque extrémité, le ruban COB RGB s’ajustera parfaitement à vos projets.

Ce ruban LED COB RGB peut être alimenté jusqu'à 10 mètres avec un seul départ d'alimentation sans perte de luminosité (et jusqu'à 20 mètres avec un départ d'alimentation de chaque côté de votre ruban LED).

Retrouvez la **version à la coupe** pour obtenir un ruban COB de longueur personnalisée.

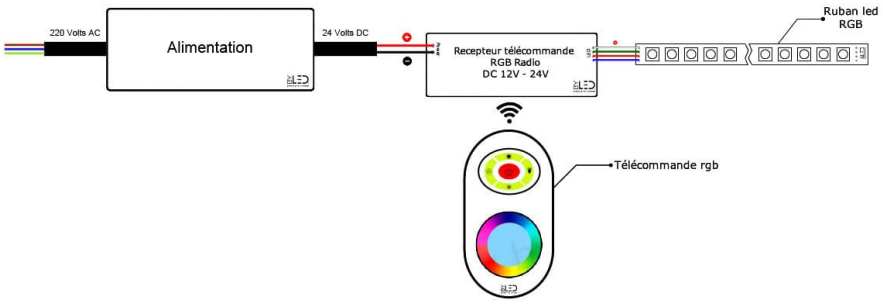

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 840 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 14 W/m	ST-COB-768-65G-24V-14-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65G
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens/mètre) - RGB	365
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Nombre de LED / mètre	768
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Découpable tous les (en cm)	3.1cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans