Mini spot de jardin - 5W - 24V ou 230V - Noir - PICCO









5 W **IP65** **38°** **Au choix**

Spot LED de jardin sur piquet - 5 watts - Blanc chaud (2900K).
Noir | Utilisation en extérieur IP65 | Angle de diffusion 38° | 24V ou 230V au choix.

- Design minimaliste et élégant ;
- Deux options d'installation : sur étrier à visser ou sur pic à planter ;
- Indice de protection IP65 : résiste aux intempéries et aux projections d'eau ;

Grâce à son installation polyvalente, ce spot LED s'installe aussi bien dans le sol que sur une terrasse, un muret ou toute autre surface. Ce produit est également disponible en **finition corten**. Découvrez cette version en cliquant ici.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Éclairage de jardin 5W à fixer ou sur piquet

Sublimez vos espaces extérieurs avec ce spot LED 5W à fixer ou à planter, conçu pour offrir un éclairage précis, élégant et facile à installer. Il est idéal pour mettre en valeur un arbre, éclairer un massif, baliser une allée ou créer une ambiance lumineuse autour de vos aménagements paysagers. Son design épuré associe l’inox et l’aluminium avec une finition mate texturée, apportant une touche moderne à votre extérieur. Avec son diamètre compact de seulement 3,5 cm, ce spot reste discret et s’intègre facilement dans tous les environnements.

Il est également équipé d’un bras amovible permettant d’orienter la lumière avec précision, ainsi que d’un filtre anti-éblouissement pour améliorer le confort visuel.

Deux types d’installation sont possibles :

À visser : sur une surface dure comme un muret, un escalier ou une terrasse en bois. Cette installation stable convient parfaitement à l’éclairage d’une façade, d’un passage ou d’un élément décoratif.

À planter : grâce à son piquet, directement dans la terre, le gazon ou le gravier. Cette installation rapide, sans perçage et facilement modulable est idéale pour éclairer une allée, un massif, une fontaine ou une statue.

Spot LED extérieur IP65 : conçu pour résister aux intempéries

Grâce à son indice de protection IP65, ce spot LED est protégé contre la pluie, l'humidité et les projections d'eau, notamment celles d'un système d'arrosage automatique. Cette protection garantit une installation extérieure fiable, sécurisée et durable. Résistant également aux variations de température, il conserve ses performances aussi bien par temps froid que lors de fortes chaleurs. Il convient ainsi à de nombreux environnements : jardin résidentiel, allée de copropriété, parc public ou installation événementielle temporaire.

Enfin, sa structure en aluminium améliore sa résistance aux chocs et favorise la dissipation de la chaleur, limitant ainsi les risques de surchauffe.

Disponible en 230V ou en 24V selon votre installation

La version **230V** se raccorde directement au réseau électrique. Elle est particulièrement adaptée pour les installations avec plusieurs dizaines de spots LED raccordés sur de grandes longueurs. Elle n'est cependant pas dimmable et ne doit pas être installée dans les zones situées à proximité immédiate d'un bassin, conformément aux exigences de la norme NF C 15-100.

La version **24V** offre davantage de sécurité grâce à son fonctionnement en très basse tension. Son installation nécessite l'ajout d'une **alimentation 24V**. Cette version est **dimmable**, ce qui permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon vos besoins. Si vous souhaitez rendre vos spots LED dimmable, ajoutez à votre installation **un contrôleur dimmer et une télécommande**.

Contenu du colis :

- Mini spot LED 5W noir 24V ou 230V au choix ;
- Piquet à planter noir ;
- Casquette anti-éblouissement ;
- Jeu de clés.

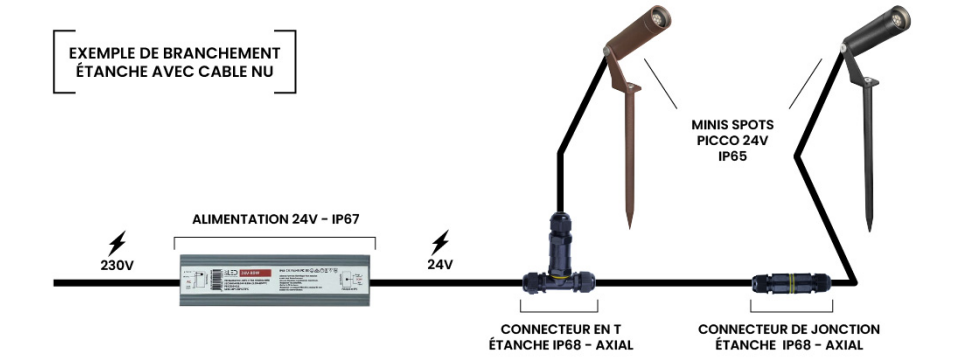

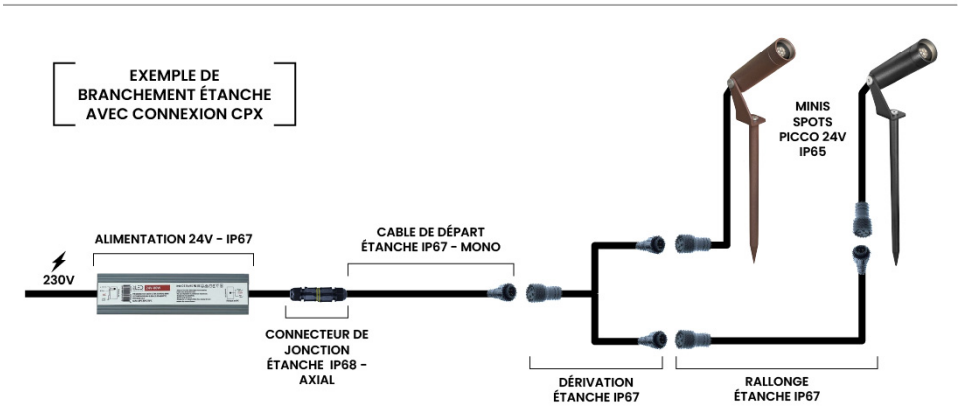

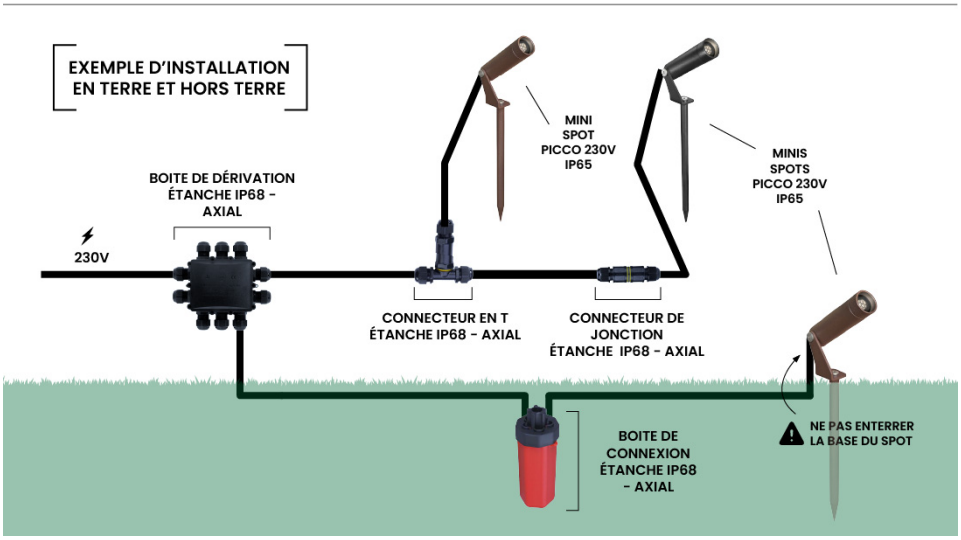

Vous retrouverez avec votre produit et dans l'onglet téléchargement de cette page, une instruction de montage sur support dur et sur piquet.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Tension: 230 V	PIC-05-230V-NOI-WW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Tension: 24 V	PIC-05-24V-NOI-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Tension	24V ou 230V
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	38°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	161 lm (24V) / 261lm (230V)
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92 (24V) / 93 (230V)
Longueur du câble	1 m
Longueur (en mm)	160 mm
Diamètre (en mm)	35 mm
Classe électrique	I (230V) / III (24V)
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Hauteur totale avec support (en mm)	340 mm
Hauteur du piquet (en mm)	180 mm
Couleur	Noir
Remplacement du transformateur	non
Protection anti-éblouissement	Oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans