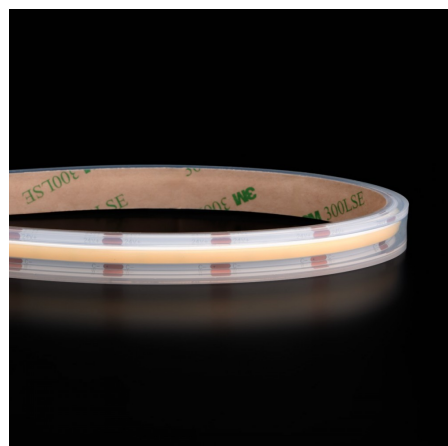
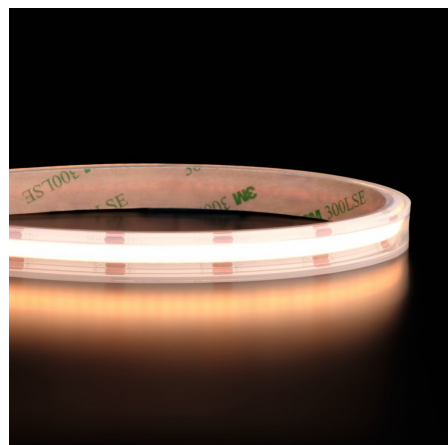
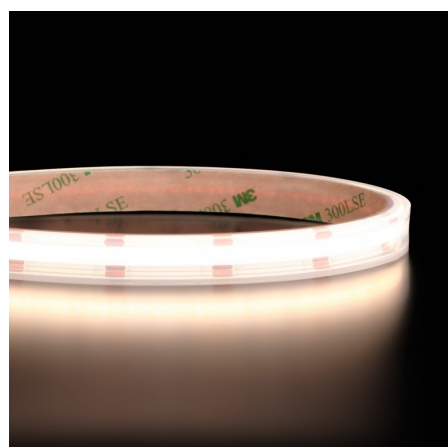
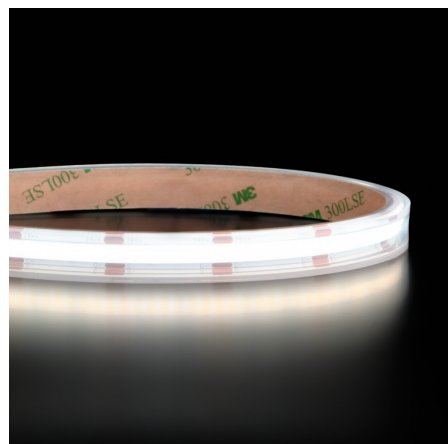


Ruban LED COB CCT blanc chaud + blanc froid - 7,2W/m + 7,2W/m - IP68 - 608 LED/m - à la coupe - 24V

**72 W****IP68****120°****Dimmable****Classe F**

Ruban LED COB CCT 7,2W/m blanc chaud + 7,2W/m blanc pur vendu à la coupe

Blanc chaud & Blanc froid (CCT) | 608 LED/m | 110 lm/W | IP68 : Étanchéité totale | Tension : 24V.

- Une immersion assurée grâce à son indice de protection IP68 ;
- Un rendu de type "ligne lumineuse" sans effet "points LED" visibles ;
- Température de couleur réglable du blanc froid au blanc chaud.

Ce ruban LED étanche s'adapte parfaitement à vos espaces extérieurs, tel qu'une terrasse ou une piscine, en vous offrant le choix d'opter pour un éclairage blanc chaud, blanc jour ou blanc froid.

Attention : Ce ruban LED est vendu au mètre et sans câblage. Découpe de 50 mètres maximum.

1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED.

Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ruban LED CCT : Passez rapidement d'un blanc chaud convivial à un blanc froid dynamique.

La technologie CCT vous permet d'ajuster la teinte de blanc de votre éclairage selon vos envies. Passez d'un blanc froid pour un éclairage vif et stimulant, à un blanc jour offrant un équilibre parfait, jusqu'à un blanc chaud idéal pour une ambiance chaleureuse et apaisante.

Contrairement aux rubans LED classiques qui laissent apparaître des points lumineux, ce ruban COB diffuse une lumière homogène. Grâce à ses 608 LED/m le rendu est net, continu et élégant : idéal pour des finitions haut de gamme.

Avec ses 7,2 W/m, ce ruban LED est parfait en éclairage secondaire, par exemple dans un plafond décaissé. Il peut aussi être l'éclairage principal d'une chambre grâce à sa lumière douce. Ce ruban LED s'adapte selon vos envies :

blanc froid pour le travail, blanc neutre pour des tâches courantes comme cuisiner, et blanc chaud le matin ou le soir pour une ambiance agréable et relaxante.

Ruban LED IP68 : Une étanchéité optimale pour tous vos projets.

Vous cherchez un éclairage LED pour votre extérieur ? Grâce à sa protection IP68, ce ruban LED peut être immergé sans risque et installé en toute sécurité dans les zones très humides ou exposées à l'eau : douches, piscines, fontaines, spas, hammams...

Sa conception en silicone anti-UV empêche le ruban de jaunir ou de se dégrader sous l'effet du soleil. Il conserve ses performances et son apparence même après une exposition prolongée. Vous pouvez donc l'installer dans un environnement chaud sans crainte !

Chaque ruban LED COB est doté d'un puissant adhésif (3M®), garantissant une adhésion parfaite sur une surface plate comme des profilés LED. De plus, ce ruban est sécable tous les 2,7 cm, ce qui permet un ajustement précis à la longueur souhaitée.

Accessoires et conseils nécessaires pour installer un ruban LED COB CCT.

Pour le bon fonctionnement de ce ruban COB CCT, il est important d'accompagner votre installation des accessoires suivants :

- **Une alimentation 24V** : Indispensable pour faire fonctionner votre ruban LED CCT, elle transformera votre courant 230V en 24V.
- **Un contrôleur** permettant de gérer vos rubans et accessoires, et d'assurer leur bon fonctionnement.
- **Une télécommande** qui vous permettra de changer facilement la teinte du ruban, du blanc froid au blanc chaud.

Retrouvez nos outils d'aide au choix des accessoires sous le bouton "ajouter au panier".

À savoir : Pour garantir une luminosité constante tout le long de votre ruban LED, nous vous conseillons de ne pas dépasser 10 mètres d'éclairage avec un seul départ d'alimentation électrique. Prévoyez un nombre de départ d'alimentation proportionnel au nombre de mètres installés (ex: pour une installation de 20m, deux départs d'alimentations 24V sont nécessaires, par exemple au début et à la fin du ruban LED).

Retrouvez tous nos conseils de branchement [en cliquant ici](#).

Attention : Ce ruban LED IP68 est vendu à la coupe c'est-à-dire qu'il ne dispose pas de câblage ni d'étanchéité à ses extrémités. Si vous souhaitez le rendre étanche, il vous faudra opter pour des embouts de finition en les siliconant aux extrémités, [retrouvez tous les embouts disponibles en cliquant ici](#).

Besoin d'une prestation sur mesure ? [Contactez-nous en cliquant ici](#) !

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: Blancs pur & chaud (CCT), Nombre de LED/mètre: 608 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m

Référence

STM-COB-608-68-24V-7.2-CCT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens/mètre) - CCT	817
Température de couleur - Blanc pur	6500 K
Température de couleur - Blanc chaud	2500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Hauteur de ruban (en mm)	6 mm
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Nombre de LED / mètre	608
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	2.6
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 septembre 2026