
Applique LED inclinable - 18 cm - 8W - Corten - JUSTA







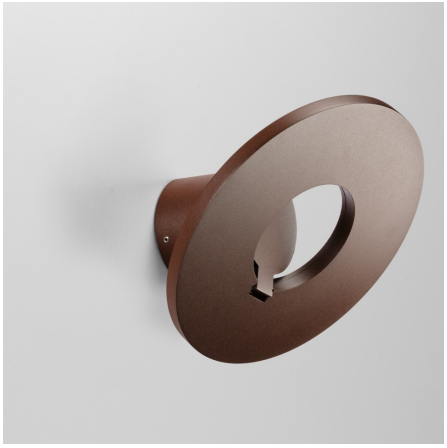

8 W **IP65** **104°** **Non dimmable** **Classe G**

Pensée comme un élément architectural, l’applique murale JUSTA 8W se distingue par son large disque ajouré et sa silhouette circulaire sculpturale. Signée ROOM®, elle habille les façades et terrasses contemporaines avec une présence graphique sobre et élégante.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

JUSTA ROOM®, une applique extérieure orientable au design architectural

ROOM® imagine des luminaires où la lumière participe pleinement à la composition des espaces extérieurs. Chaque création privilégie des formes maîtrisées, des proportions équilibrées et une intégration naturelle dans l’architecture.

Dans cet esprit, ROOM® a conçu **JUSTA 8W**, une applique murale extérieure au dessin circulaire affirmé. Son large disque ajouré de **18 cm de diamètre** et orientable crée une silhouette graphique et sculpturale, tout en permettant d’ajuster la direction de la lumière selon l’effet recherché.


Grâce à son orientation réglable, JUSTA permet de diriger l’éclairage vers une façade, une terrasse ou un élément architectural. Elle offre ainsi une mise en lumière précise tout en conservant une présence décorative forte, même lorsqu’elle est éteinte.

Sa finition corten, son volume circulaire et son ouverture centrale confèrent à JUSTA 8W une identité contemporaine et architecturale. Une applique pensée pour habiller le mur tout en permettant de composer librement avec la lumière.

Idées d'emplacements


Façades



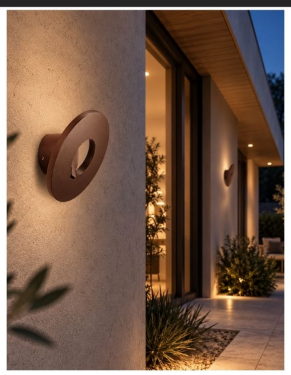



Dimensions




Faisceau




Température de couleur



Diagramme d'éclairage



	LUX	Diamètre
1m	198 Lx	258 cm
2m	49 Lx	516 cm
3m	22 Lx	775 cm
4m	12 Lx	1033 cm



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 8 W, Tension: 230 V	JUS-APL-8W-230V-CORT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	104°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	520 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Diamètre (en mm)	180 mm
Profondeur (en mm)	90 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-90°
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Connexions	par bornier rapide
Couleur	Corten
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr
Dernière mise-à-jour: 16 octobre 2026