# Applique LED encastrable - 8W - Corten - QUORK









**8 W** **IP65** **82°** **Non dimmable** **Classe F**

Pensée comme un véritable élément de composition extérieure, l’applique encastrable QUORK 8W se distingue par son format rectangulaire et ses lignes géométriques épurées. Signée ROOM®, elle dirige la lumière vers le sol à travers un faisceau maîtrisé, soulignant les murs et les cheminements tout en apportant une touche contemporaine et discrète aux aménagements extérieurs.

Garantie : 2 ans.

## Informations complémentaires :

### QUORK ROOM®, une applique encastrable extérieure au design rectangulaire

ROOM® développe des luminaires où la simplicité des formes rencontre la précision de la lumière. Pensée pour les espaces contemporains, chaque création cherche à trouver le juste équilibre entre intégration discrète, qualité de conception et confort visuel.

Fidèle à cette approche, ROOM® a imaginé QUORK 8W, une applique encastrable extérieure au format rectangulaire et aux lignes sobres et contemporaines. Sa façade allongée est prolongée par une partie saillante qui structure sa silhouette tout en dissimulant la source lumineuse.

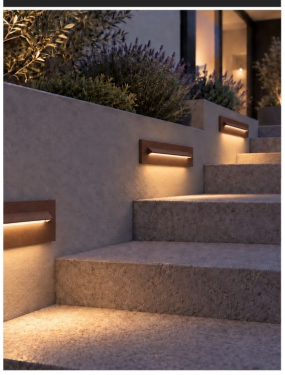
Orientée vers le bas, la lumière forme un faisceau large, dirigé et maîtrisé qui souligne la surface située sous l’applique. Son format rectangulaire permet une diffusion plus étendue, tout en limitant l’éblouissement pour conserver un éclairage confortable et élégant.

Intégrée le long d’un escalier, QUORK souligne les marches et accompagne naturellement la montée. Installée sur une façade ou un muret, elle met en valeur les lignes du bâtiment. Disposée en série le long d’un cheminement extérieur, elle crée un rythme lumineux régulier qui guide le passage.

Sa finition corten et ses proportions allongées renforcent son esthétique contemporaine, permettant à QUORK 8W de s’intégrer avec discrétion dans les aménagements extérieurs modernes.

## Idées d'emplacements

### Escalier




### Façade



### Allée



### Dimensions





### Faisceau





### Température de couleur




### Diagramme d'éclairage



| | LUX | Diamètre |
|---|---|---|
| 1m | 196 Lx | 156 cm |
| 2m | 49 Lx | 311 cm |
| 3m | 22 Lx | 467 cm |
| 4m | 12 Lx | 623 cm |



## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
| --- | --- |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 8 W, Tension: 230 V | QUO-8W-230V-CORT-WW |

## CARACTÉRISTIQUES :

| | |
| --- | --- |
| Puissance (en Watts) | 8 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP65 |
| Angle de diffusion (en degré) | 82° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Remplacement de la source lumineuse | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023 | F |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 663 lm |
| Température de couleur - Blanc chaud | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 83 |
| Longueur (en mm) | 250 mm |
| Largeur (en mm) | 90 mm |
| Profondeur (en mm) | 84 mm |
| Diamètre d'encastrement | 240x74 mm |
| Dimension de perçage (en mm) | 240x74 mm |
| Classe électrique | I |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 54 000 h |
| Matière / Finition | Aluminium |
| Connexions | par bornier rapide |
| Profondeur d'encastrement | 64 mm |
| Couleur | Corten |
| PPWR Emballage - Nature | carton |
| PPWR Emballage - Matériau principal | Cellulose |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité | Emballage entièrement recyclable |
| Garantie | 2 ans |