Spot LED en applique - 7W - Anthracite - ECTOR









7 W **IP67** **13°** **Non dimmable** **Classe F**

Conçu pour diffuser la lumière au plus près du mur, le spot en applique ECTOR crée un élégant effet lèche-mur qui souligne les surfaces et met en valeur les volumes. Signé ROOM®, ce luminaire anthracite se distingue par sa forme cylindrique épurée et son éclairage à la fois précis et décoratif.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

ECTOR ROOM®, un spot extérieur lèche-mur à éclairage orientable


ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s’intégrer naturellement à chaque environnement. La marque privilégie une conception soignée, des lignes précises et des matériaux adaptés à un usage durable. Chaque modèle est développé pour associer fonctionnalité et confort d’éclairage.


Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu ECTOR pour mettre en valeur les murs et les façades extérieures par la lumière. Ce spot en applique se fixe directement sur le sol et diffuse son éclairage au plus près du mur pour créer un élégant effet lèche-mur.

La particularité d’ECTOR réside dans sa lentille orientable intégrée à l’intérieur du luminaire. Celle-ci peut être inclinée dans différentes directions afin d’adapter précisément l’orientation du faisceau. La lumière peut ainsi être dirigée davantage vers le mur pour accentuer l’effet rasant.


Installé seul, ECTOR permet de mettre en évidence une zone précise ; disposé en série, il crée un rythme lumineux régulier et graphique le long d’une façade.

Une fois installé, ECTOR se distingue par sa lentille apparente, intégrée au cœur du luminaire, et par sa casquette anti-éblouissement qui structure sa silhouette tout en améliorant le confort visuel.









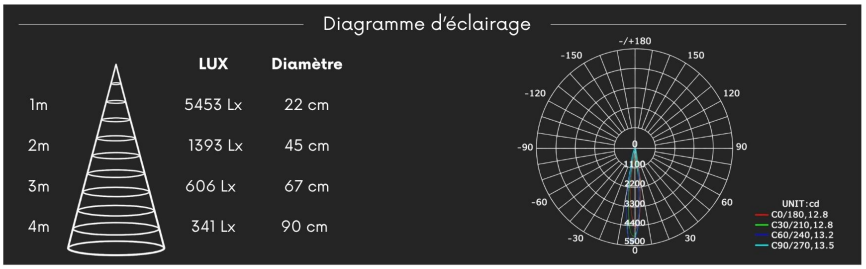


Idées d'emplacements

Façades

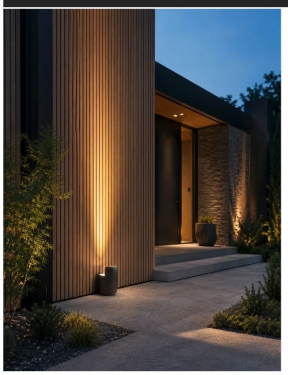

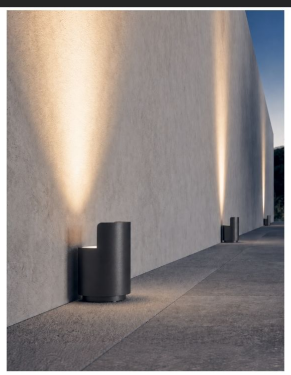

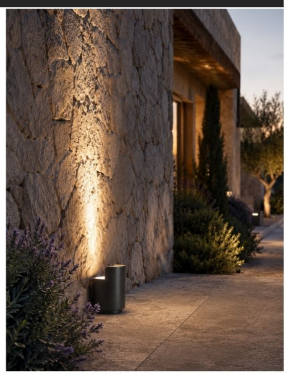

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 7 W, Tension: 230 V	ECT-7W-230V-ANT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	13°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	552 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Diamètre (en mm)	120 mm
Hauteur (en mm)	176 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Connexions	par bornier rapide
Couleur	Anthracite
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans