Borne LED - 70 cm - 9W - Anthracite - ATMOS









9 W **IP54** **79°** **Non dimmable** **Classe E** **230V**

Pensée pour rythmer les espaces extérieurs par la lumière, la borne ATMOS 9W accompagne les allées, souligne les contours d’une terrasse et structure les jardins avec élégance. Signée ROOM®, elle associe une silhouette sobre et contemporaine à un éclairage maîtrisé.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

ATMOS ROOM®, une borne extérieure pensée pour structurer les espaces par la lumière

ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s’intégrer naturellement à chaque environnement. La marque privilégie une conception soignée, des lignes précises et des matériaux adaptés à un usage durable.

Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu ATMOS 9W pour accompagner les aménagements extérieurs et révéler leurs volumes à la nuit tombée. Installée le long d’une allée, au cœur d’un jardin ou en périphérie d’une terrasse, cette borne diffuse un éclairage élégant qui permet à la fois de baliser les circulations et de mettre en valeur les espaces paysagers.

Par sa présence fine et élancée, ATMOS se fond naturellement dans son environnement sans alourdir l’aménagement extérieur. Sa silhouette s’efface au profit de la lumière pour créer une ambiance extérieure élégante et accueillante.

Installée seule, ATMOS permet de matérialiser un point de passage ou d’éclairer une zone précise. Disposée en série, elle crée un rythme lumineux régulier qui guide le regard et structure les perspectives le long d’une allée ou autour d’un espace aménagé.

Idées d'emplacements


Jardin




Allée



Terrasse

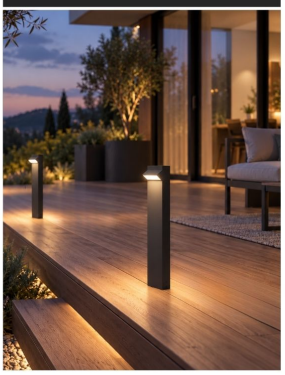

Dimensions



Faisceau



Température de couleur



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 9 W, Tension: 230 V	ATM-70-9W-230V-ANT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	79°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	923 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Largeur (en mm)	160 mm
Profondeur (en mm)	37 mm
Hauteur (en mm)	700 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Connexions	par connecteur étanche
Détecteur de présence	Non
Couleur	Anthracite
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans