
Borne LED - 65 cm - 10W - Anthracite - PRISMA







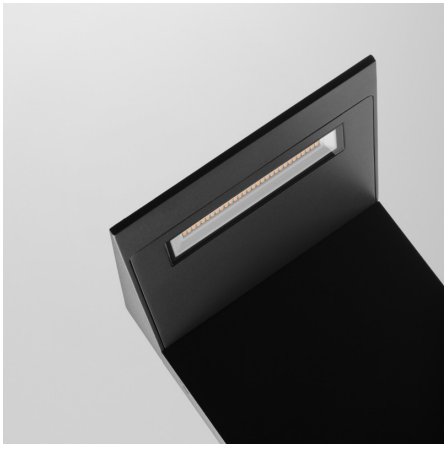

10 W **IP65** **87°** **Classe E** **230V**

Pensée pour structurer les espaces extérieurs par une lumière précise, la borne PRISMA 10W affirme une silhouette élancée de 65 cm, aux lignes droites et architecturales. Sa tête horizontale prolonge son dessin minimaliste tout en diffusant la lumière vers le sol. Signée ROOM®, elle accompagne les allées, terrasses et jardins avec une présence sobre, graphique et contemporaine.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

PRISMA ROOM®, une borne extérieure aux lignes architecturales

ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s'intégrer naturellement à l'architecture et aux aménagements extérieurs. La marque privilégie des lignes précises, des proportions maîtrisées et une conception soignée pour créer des éclairages à la fois fonctionnels et esthétiques.

Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu **PRISMA 10W**, une borne extérieure de **65 cm de hauteur** à la silhouette élancée et géométrique. Son corps rectangulaire se prolonge par une **tête horizontale fine**, sous laquelle la source LED est intégrée afin de diriger la lumière vers le sol.

Installée le long d'une allée, en bordure d'une terrasse ou au cœur d'un jardin, PRISMA diffuse un **éclairage dirigé et maîtrisé** qui accompagne les circulations tout en soulignant les lignes de l'aménagement extérieur.

Sa géométrie droite et minimaliste lui confère une véritable présence architecturale sans surcharger l'espace. Installée seule, **PRISMA** met en lumière une zone précise ; disposée en série, elle crée une répétition graphique et lumineuse qui **rythme les cheminements et structure les perspectives**.

Idées d'emplacements

Escalier




Allée




Terrasse



Dimensions



Faisceau



Température de couleur



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 10 W, Tension: 230 V	PRI-65-10W-230V-ANT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	87°
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1088lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Largeur (en mm)	140 mm
Diamètre (en mm)	165 mm
Profondeur (en mm)	650 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Connexions	par connecteur étanche
Détecteur de présence	Non
Couleur	Anthracite
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans