Ruban IP68 3528 - Blanc - 4,8W/m - 60 LED/m - 5m

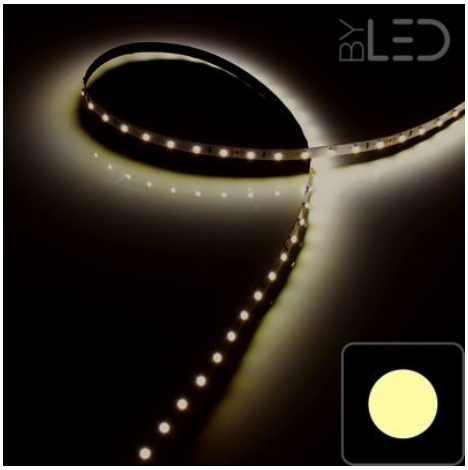

Ruban LED étanche, rouleau de 5m. Blanc en 3 températures de couleur. Intérieur ou extérieur IP68 - 24V – LED 3528 – 4,8 W/m pour 60 LED/m.

- Produit Premium
- Éclairage décoratif
- Faible consommation d'énergie

Ce ruban est destiné à un éclairage décoratif, et peut être immergé sous l'eau. Ainsi, vous pouvez l'installer ou vous le souhaitez, à l'intérieur, comme à l'extérieur et même dans votre piscine par exemple. Effet garanti !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

RUBAN LED ÉTANCHE D'EXTÉRIEUR

Le ruban LED IP68 3528 est idéal pour tout éclairage décoratif grâce à sa faible intensité lumineuse. Étanche et immergeable, vous pouvez installer votre ruban dans la douche ou dans une piscine pour un éclairage moderne.

Disponible en trois températures de couleur, optez pour un blanc chaud, un blanc pur ou un blanc lumière du jour.

Grâce aux LED, respectueuses de l'environnement, faites des économies d'électricité grâce à leur faible consommation d'énergie. Dotée, d'une longévité 30 fois supérieure aux ampoules classiques, réduisez considérablement vos coûts de maintenance en terme d'éclairage.

Ce modèle est livré avec cinq embouts afin d'imperméabiliser les extrémités. Vous trouverez également un jeu de 10 cavaliers de fixation pour installer votre ruban. Découpez votre ruban selon vos besoins grâce aux repères de découpe placés tous les 10 cm.

Contenu du colis :

- Un ruban de 5 mètres
- Embouts (x5)
- Cavaliers (x10)
- Visserie (x20)

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

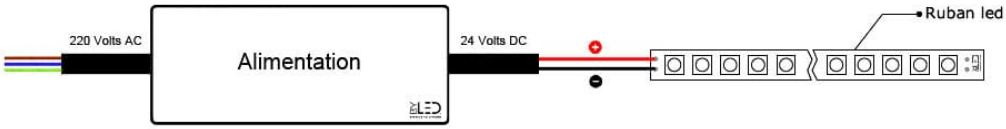

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :
Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

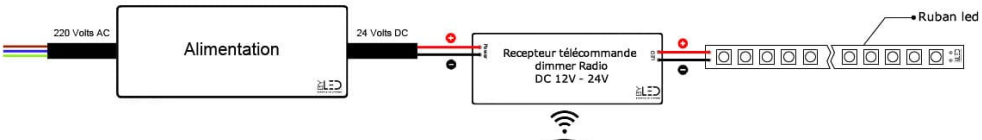

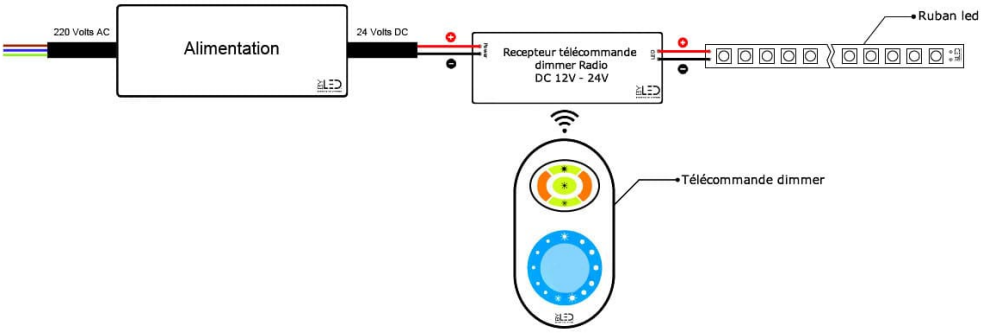

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 6000K - Blanc pur	ST-3528-60-68-24V-CW
Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 4000K - Blanc jour	ST-3528-60-68-24V-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 W/m
Flux lumineux (lumens)	370 lm
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP68
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	370 lumens (/m)
Température de lumière / long. d'onde	6000K (Blanc pur) / 4000K (Blanc Lumière du jour) / 2800K (Blanc chaud)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	3528
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	11 (IP68)
Hauteur de ruban (en mm)	5 mm
Poids net (en kg)	0.440 kg
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	11 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr