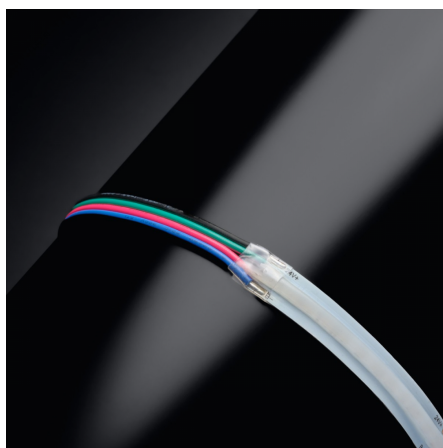
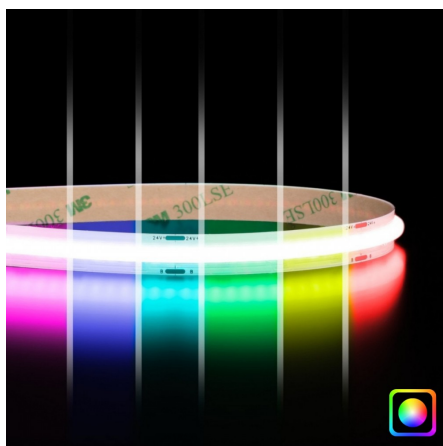
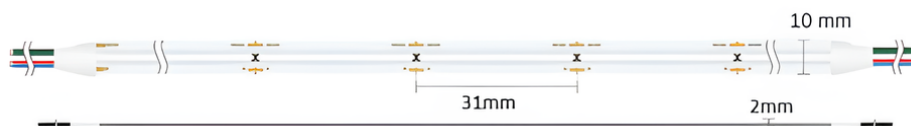


Ruban LED COB RGB - 14W/m - IP20 - 768 LED/m - 5m - 24V

**14 W****IP20****120°****Dimmable**

Ruban LED COB RGB - 14W/m

Rouleau de 5 mètres | IP20 : utilisation en intérieur | 768 LED/m | 24V

- Fonction RGB : personnalisez l'éclairage de vos espaces en choisissant parmi une large gamme de couleurs ;
- Ligne lumineuse continue grâce à la technologie COB ;
- Accessoire indispensable : ajoutez un contrôleur pour moduler les couleurs de votre ruban LED.

Créez des ambiances festives grâce au ruban de couleurs RGB !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Créez des ambiances colorées avec le ruban LED COB RGB

Le ruban LED COB RGB se distingue par son éclairage homogène, sans effet de points de LED grâce à sa densité élevée de **768 LED par mètre**. Il offre un rendu plus fluide et esthétique que les rubans LED RGB classiques.

Avec une puissance de **14W par mètre**, ce ruban délivre un éclairage lumineux et coloré, idéal pour créer une ambiance chaleureuse et moderne. Conçu pour une **utilisation en intérieur**, il trouve facilement sa place dans les espaces secs comme **un salon, un bureau ou une vitrine commerciale**.

Sa technologie RGB permet de varier les **couleurs** selon vos envies et les besoins de chaque moment. Vous bénéficiez ainsi d'une large palette de teintes pour personnaliser l'atmosphère de votre pièce, qu'il s'agisse d'un **usage décoratif, événementiel ou fonctionnel**.

Dimmable, ce ruban LED vous permet également d'**ajuster l'intensité lumineuse** en toute simplicité pour le choix d'une lumière vive et dynamique ou d'une ambiance douce et tamisée.

Accessoires nécessaires pour installer un ruban COB RGB

Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de ce ruban LED RGB, il est important d'accompagner votre installation des accessoires suivants :

- **Alimentation 24V** : Indispensable pour faire fonctionner votre ruban LED RGB, elle assure une alimentation stable, tout en prévenant tout risque lié à la surcharge.
- **Contrôleur RGB** : Essentiel pour l'installation de votre ruban RGB, il permet d'ajuster la couleur et l'intensité lumineuse de votre bandeau LED.
- **Télécommande RGB** : Pour un contrôle sans fil, simple et pratique, il faudra utiliser une télécommande RGB.


Schéma de branchement d'un ruban LED RGB

Facile à coller, ce ruban LED de 5 mètres est équipé d'un adhésif 3M® de haute qualité, garantissant une fixation robuste sur diverses surfaces.

Découpable tous les 3,1 cm et pré-câblé avec 30 cm de câble à chaque extrémité, le ruban COB RGB s'ajustera parfaitement à vos projets.

Ce ruban LED COB RGB peut être alimenté jusqu'à 10 mètres avec un seul départ d'alimentation sans perte de luminosité (et jusqu'à 20 mètres avec un départ d'alimentation de chaque côté de votre ruban LED).

Retrouvez la **version à la coupe** pour obtenir un ruban COB de longueur personnalisée.

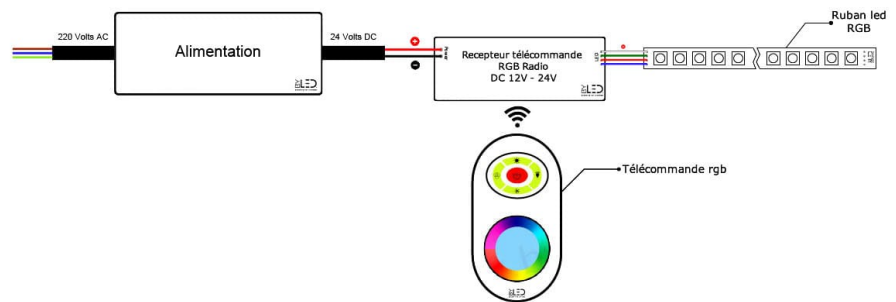

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 840 LED/m,
Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 14 W/m

Référence

ST-COB-768-20-24V-14-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens/mètre) - RGB	611
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Nombre de LED / mètre	768
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Découpable tous les (en cm)	3,1 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 24 juin 2026