
Spot LED encastré de sol - 5W - 24V ou 230V - Inox - HELIO







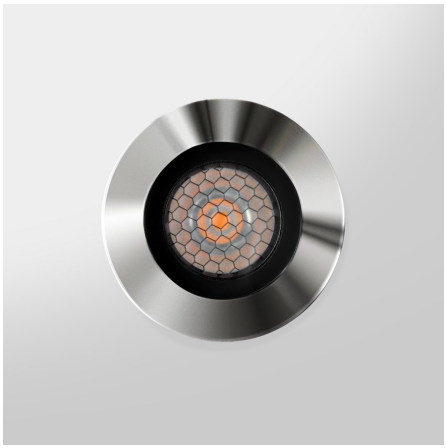

5 W **IP67** **15° / 38°** **Au choix** **Classe G**

Avec **HELIO 5W**, ROOM® imagine un encastré de sol discret et précis, pensé pour mettre en valeur une façade, souligner un cheminement ou une terrasse. Une lumière élégante qui structure l'espace.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

HELIO ROOM®, un spot LED encastrable de sol pour structurer les extérieurs

ROOM® imagine des luminaires où la discrétion du dessin et la maîtrise de la lumière participent pleinement à l'architecture extérieure. Chaque création privilégie des lignes épurées et une intégration naturelle dans les espaces contemporains.

Avec **HELIO 5W**, ROOM® signe un spot LED encastrable de sol compact et minimaliste. Intégré avec discrétion, il permet de **baliser une allée, rythmer une terrasse, souligner une façade ou accompagner un aménagement paysager**.

De jour, HELIO se fond dans son environnement. À la nuit tombée, il crée des points lumineux subtils qui structurent les circulations et révèlent les volumes avec élégance.

Installé seul ou en série, **HELIO** compose un éclairage extérieur sobre, précis et architectural.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Tension: 24 V	HEL-5W-24V-WW
Température de couleur: ±1800K : Blanc extra chaud , Tension: 24 V	HEL-5W-24V-EW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Tension: 230 V	HEL-5W-230V-WW
Température de couleur: ±1800K : Blanc extra chaud , Tension: 230 V	HEL-5W-230V-EW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Tension	24V ou 230V
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	15° / 38°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	350 lm (24V) / 319 lm (230V)
Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud	254 lm (24V) / 232 lm (230V)
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Température de couleur - Blanc extra chaud	1600
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	97 (24V) / 98 (230V)
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc extra chaud	90
Diamètre (en mm)	58mm
Hauteur (en mm)	70 mm
Diamètre d'encastrement	52mm
Classe électrique	I (230V) / III (24V)
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	13
Matière 2 / Finition 2	Inox 316
Couleur	Alu
Remplacement du transformateur	non
Diamètre de perçage (sans pot)	52mm
Diamètre de perçage (avec pot)	54mm
PPWR Emballage - Nature	carton

Dernière mise-à-jour: 16 octobre 2026

PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Distance d'éclairage	3,5m
Garantie	2 ans