Applique LED 2 faisceaux - 3CCT - 10W - Corten - STEER







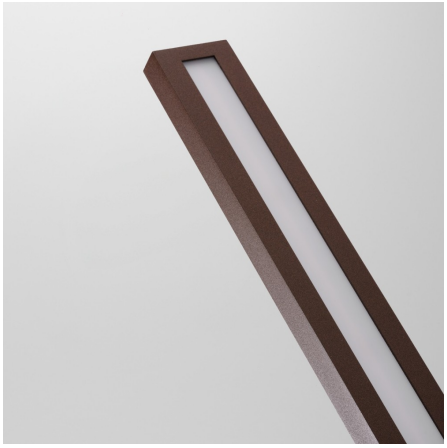

10 W **IP65** **104°** **Dimmable**

Pensée comme une signature architecturale, l’applique murale STEER 10W se distingue par sa silhouette verticale, fine et parfaitement maîtrisée. Elle associe deux expressions lumineuses complémentaires : un halo délicat projeté sur le mur et un faisceau tourné vers l’extérieur, plus présent et fonctionnel. Signée ROOM®, STEER habille avec élégance les entrées, terrasses et façades contemporaines.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

STEER ROOM®, une applique extérieure sculptée par la lumière

ROOM® imagine des luminaires où la lumière devient un véritable élément d’architecture. Chaque création associe lignes maîtrisées, proportions équilibrées et effets lumineux précis pour s’intégrer naturellement aux espaces extérieurs contemporains.

Avec **STEER 10W**, ROOM® signe une applique murale à la **silhouette verticale, fine et graphique**. Son design élancé associe deux expressions lumineuses complémentaires : un **éclairage indirect dirigé vers le mur**, qui souligne la façade avec douceur, et un **éclairage orienté vers l’extérieur**, plus présent, qui accompagne l’espace devant l’applique.

Ce jeu entre lumière réfléchie et lumière visible crée une composition à la fois élégante et fonctionnelle. STEER permet ainsi de mettre en valeur une **entrée, une terrasse, un passage ou une façade**, tout en apportant une véritable signature lumineuse à l’architecture.

Sa finition corten, son profil rectiligne et la précision de sa diffusion confèrent à **STEER 10W** une esthétique sobre et raffinée, aussi remarquable éteinte qu’une fois illuminée. Une applique pensée pour **dessiner les volumes, structurer les façades et prolonger l’architecture par la lumière**.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	104°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Flux lumineux (lumens) - Blanc	1367lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3200 K
Température de couleur - Blanc chaud +	2700
Indice de rendu des couleurs (IRC)	96
Largeur (en mm)	52 mm
Profondeur (en mm)	58mm
Hauteur (en mm)	610mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Température de couleur	3CCT
Garantie	2 ans