


## Spot LED encastrable 12W - EXAGO

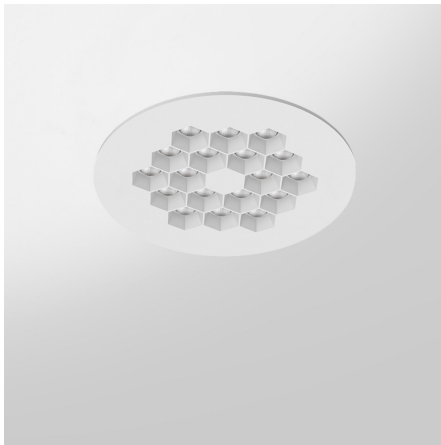

**12 W    IP20    Non dimmable**

### Spot LED encastrable - 12W - 3CCT

Blanc ou Noir | Dimensions : Ø125mm x 30mm | IP20 : Utilisation en intérieur | Angle de diffusion : 60° | 230V.

- **Design ultra fin de seulement 3cm**, idéal pour les faibles profondeurs d'encastrement ;
- **Éclairage anti-éblouissement** grâce aux alvéoles profondes et angle large de **60°** ;
- **3CCT réglable** directement au dos du spot : 3000K, 3500K ou 4000K.

BYLED vous propose le spot LED encastrable EXAGO 12W en blanc ou en noir. Il trouvera facilement sa place dans les boutiques, les restaurants, les musées, les salles de sport ou l'habitat ...

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Un spot encastrable ultra-fin de seulement 3 cm

Le spot **EXAGO 12W** se distingue par son **épaisseur de seulement 3 cm**, pratique lorsque la profondeur disponible dans le plafond est limitée.

Son installation est facilitée par ses **pattes de fixation à ressort**, qui maintiennent le spot en place une fois encastré. Il est disponible en **noir ou en blanc** pour s'adapter au plafond et à l'aménagement de la pièce.

#### Un éclairage anti-éblouissement à alvéoles profondes

Les LED sont placées au fond de **18 alvéoles individuelles**, ce qui limite la vision directe des sources lumineuses et réduit l'éblouissement.

Avec son **angle d'éclairage de 60°**, l'EXAGO diffuse la lumière sur une zone relativement large tout en conservant un bon confort visuel. Il convient notamment aux **couloirs, entrées, commerces, bureaux ou pièces de vie**.

#### 3 températures de couleur réglables directement sur le spot

Un sélecteur situé à l'arrière de l'EXAGO permet de choisir la température de couleur avant l'installation :

**3000K** pour une lumière chaude, **3500K** pour un rendu intermédiaire ou **4000K** pour une lumière du jour.

Un seul spot permet ainsi de choisir la température de couleur adaptée à chaque installation.

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options         | Référence             |
|-----------------|-----------------------|
| Finition: Blanc | EXG-12W-230V-3CCT-WHI |
| Finition: Noir  | EXG-12W-230V-3CCT-NOI |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                           | 12 W                                     |
| Tension                                        | 230V AC                                  |
| Indice de Protection                           | IP20                                     |
| Dimmable (variation de la lumière)             | Non dimmable                             |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour | 1511 lm                                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud           | 1615 lm                                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud +         | 1488                                     |
| Température de couleur - Blanc jour            | 4000 K                                   |
| Température de couleur - Blanc chaud           | 3500 K                                   |
| Température de couleur - Blanc chaud +         | 3000                                     |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)             | 90                                       |
| Diamètre (en mm)                               | 125 mm                                   |
| Hauteur (en mm)                                | 30 mm                                    |
| Conformité                                     | CE                                       |
| Organisme de collecte et de recyclage          | Ecosystem                                |
| Durée de vie (en heures)                       | 50000 h                                  |
| Diamètre de perçage (en mm)                    | 115 mm                                   |
| Protection anti-éblouissement                  | Oui                                      |
| PPWR Emballage - Nature                        | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal            | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France)      | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité       | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                       | 2 ans                                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026