

## Projecteur LED - 300W - 230V - Gris - TITAN 300

**300 W****IP65****120°****Non dimmable****230V**

**Projecteur LED extérieur 300 watts.** Haute puissance lumineuse. Blanc pur.

Étanche (IP65) - Faisceau lumineux large 120° - 230V (inclus câble 1,5m certifié VDE).

- Lumière puissante ;
- Doté de 6 puces LED matricielles (COB) ;
- Économique et écologique.

Optez pour ce projecteur LED pour tous vos besoins d'éclairage ultra puissant : événements en plein air, parking, jardin etc.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

Ce modèle de projecteur LED se distingue tout particulièrement par sa puissance lumineuse de 300W, soit 2700W en équivalent halogène. Il est proposé en blanc pur, idéal pour un éclairage extérieur pour y voir comme en plein jour. Ses six LED COB, disposées les unes à côté des autres, délivrent une intensité de 28 500 lumens.

Son cadre en aluminium laqué gris offre un design sobre et moderne au projecteur.

Vous serez surpris par son excellent rapport puissance/consommation. En effet malgré sa grande puissance lumineuse, ce projecteur LED est presque 10 fois moins gourmand en électricité que les halogènes classiques, vous permettant de faire des économies considérables.


Grâce à son bras articulé, vous pouvez fixer le projecteur sur de nombreuses surfaces tout en l'orientant comme il vous convient.



#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

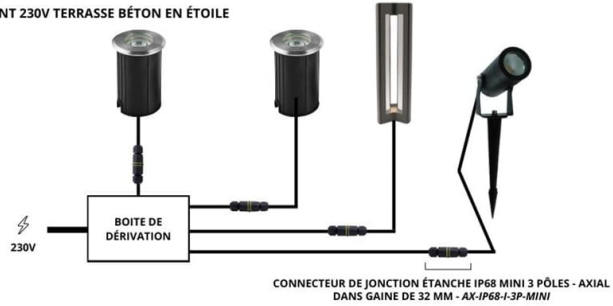


#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

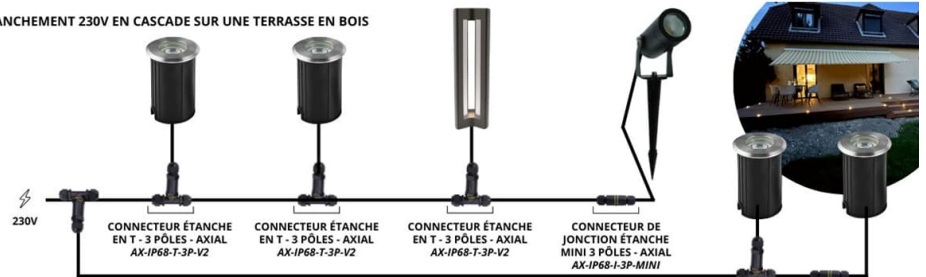

#### BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

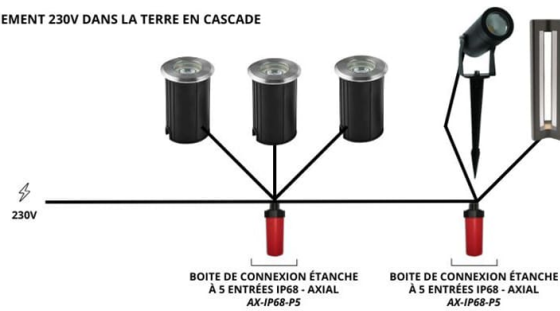

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 300 W                      |
| Tension                               | 230V AC                    |
| Indice de Protection                  | IP65                       |
| Angle de diffusion (en degré)         | 120°                       |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Non dimmable               |
| Température de lumière / long. d'onde | 5500-6000K (Blanc pur)     |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)    | 78                         |
| Longueur du câble                     | câble 1.5m V.D.E. (fourni) |
| Longueur (en mm)                      | 580 mm                     |
| Largeur (en mm)                       | 340 mm                     |
| Profondeur (en mm)                    | 200 mm                     |
| Angle d'orientation (en degré)        | +/-360°                    |
| Poids net (en kg)                     | 12.500 kg                  |
| Conformité                            | CE-RoHS                    |
| Durée de vie (en heures)              | 50000 h                    |
| Matière / Finition                    | Aluminium massif gris      |
| Fabricant de la LED                   | Bridgelux (USA)            |
| Équivalence halogène (en Watts)       | 2700 W                     |
| Alimentation électrique               | 230V AC 50/60Hz            |
| Intensité lumineuse max               | 27500 lumens               |
| Hauteur totale avec support (en mm)   | 335 mm                     |
| Détecteur de présence                 | Non                        |
| Garantie                              | 5 ans                      |