

Télécommande 4 zones RGB & RGB + blanc 2.4 GHz - MiB FUT096

432



BYLED

**2 piles R6/AAA (non fournies)**

Cette télécommande FUT096 "4 zones" RGB / RGBW vous permet de piloter indépendamment de 1 à 4 les contrôleurs "4 zones" RGB ou RGB + blanc.



BYLED


Elle vous permettra de créer des ambiances lumineuses en faisant varier la couleur de vos rubans et spots.

Grâce à son large clavier tactile, vous pourrez aisément disposer de 20 niveaux de réglages.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici).

Cette télécommande permet de:

- piloter indépendamment ou de façon groupée de 1 à 4 zones
- allumer / éteindre
- disposer de 16 millions de teintes
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
- accéder à 8 programmes permettant des enchainements de couleurs
- régler la vitesse des enchainements

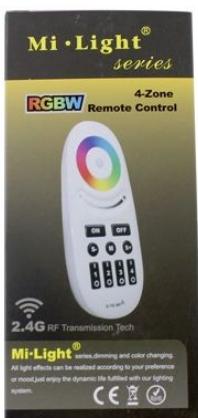

BYLED

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de contrôleurs que vous le désirez.

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Cette télécommande n'est compatible qu'avec les contrôleurs Milight "4-zones".

Référence: Milight FUT096 (MiBoxer)

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Aide au branchement FUT096 :

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED ou spot LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements

possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

Procédure d'appairage:

Presser la touche "I" de la zone souhaitée 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois lentement.

Procédure de dissociation:

Presser la touche "I" de la zone souhaitée de façon prolongée dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation d'appairage: le ruban clignote 10 fois.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici).

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:

Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : "Notice gamme Milight"



Contrôle jusqu'à 4 zones

Contrôle de chaque zone individuellement ou groupé.
Chaque zone comporte plusieurs éclairages connectés MiBOXER
ou un récepteur compatible MiBOXER par zone



Compatible MiBOXER

Compatible avec tous les produits connectés de la gamme MiBOXER et tous les éclairages RGB/RGBW reliés à un récepteur MiBOXER.



www.byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	22 mm
Largeur (en mm)	45 mm
Hauteur (en mm)	22 mm
Matière / Finition	PVC
Alimentation électrique	2 piles R6/AAA (non fournies)
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3 ou 4 couleurs (RGB ou RGB+W)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025