


Module LED 100x100 ultra-plat - 12V - 3 Watts



3 W IP20 100° Dimmable 12V

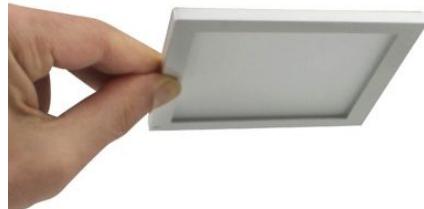

Luminaire LED extra-plat 3W. Se pose en applique (vis et adhésif fournis). 100x100x5mm - IP 20 - Diffusion : 100° - Alimentation 12V.

- Se fixe directement aux meubles, comme aux murs ou au plafond en toute sécurité ;
- Dimmable, ce module peut être piloté par un contrôleur pour ruban LED ;
- Le câble d'alimentation de 150cm peut être replié pour être masqué et encastré dans le support.

Alimenté en 12 Volts, ce module LED trouvera son utilité dans la cuisine, les placards dans l'habitat, le nautisme, l'automobile et le caravaning.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ce module LED, grâce à ses petites dimensions, un faible dégagement de chaleur et une alimentation en 12 volts est idéal pour éclairer des placards, dressing mais également pour l'éclairage à l'intérieur d'une caravane, d'un bateau.

Ce luminaire LED est à brancher sur un transformateur 12V continu (non-fourni) ou sur un réseau nativement en 12V (caravane, bateau, etc.). Se posant comme une applique, vous pouvez aussi bien le visser, grâce aux vis et caches-vis fournis, que le coller avec l'adhésif double-face fourni également. Le câble d'alimentation peut être replié pour être masqué, encastré dans le support, pour une parfaite finition.

Cet éclairage LED extra plat peut être fonctionnel pour éclairer des petits espaces ou effectuer un balisage d'escalier, passage, etc. mais également décoratif. Combinez-en plusieurs pour créer des motifs décoratifs ou pour augmenter l'intensité lumineuse.

De plus, vous pouvez contrôler l'éclairage de vos modules LED grâce à un contrôleur pour ruban LED.

Ce module LED ultra plat bénéficie d'une très bonne durée de vie, comparé aux spots classiques, soit environ 20 000 heures. De plus, ce module est équipé d'une vitre qui protège la source lumineuse de la poussière.

MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options | Référence |
|---|-------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 3 W | MOD-100-03-12V-WW |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 3 W | MOD-100-03-12V-DW |
| Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 3 W | MOD-100-03-12V-CW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Puissance (en Watts) | 3 W |
| Tension | 12V DC |
| Indice de Protection | IP20 |
| Angle de diffusion (en degré) | 100° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Température de lumière / long. d'onde | 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur) |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Longueur (en mm) | 100 mm |
| Largeur (en mm) | 100 mm |
| Hauteur (en mm) | 5 mm |
| Poids net (en kg) | 0.120 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Matière / Finition | Aluminium laqué blanc satiné + PPMA |
| Alimentation électrique | 12V |
| Intensité lumineuse max | 180 lumens |
| Type de fixation | En applique/saillie, avec vis et cache vis (fournis) ou adhésif double-face (fourni) |
| Garantie | 5 ans |



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025