


Profilé LED aluminium flexible pour ruban LED - C10 - CRAFT

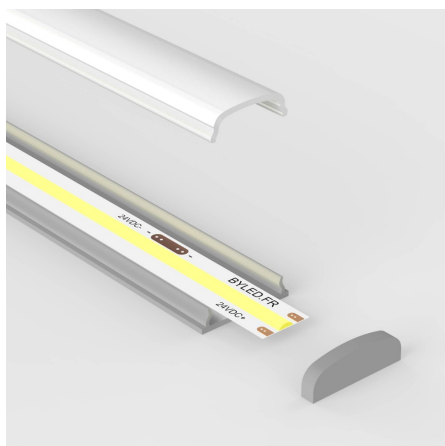

Profilé ruban LED souple. Aluminium, finition anodisée.

18 mm x 5,6 mm – Pour ruban LED de 12 mm de large maximum.

- Flexible pour installation sur support arrondi ou irrégulier ;
- Fourni avec embouts de finition, clips de fixation et diffuseur givré ;
- Produit Premium.

Ce profilé souple permet de concevoir un éclairage LED sur des supports variés comme des piliers arrondis, des comptoirs ou des décors galbés. Installation en intérieur uniquement.

Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Profilé flexible pour ruban LED

Ce profilé en aluminium flexible pour ruban LED se distingue par sa souplesse qui lui permet d'épouser une forme irrégulière. Ainsi, il peut de fixer autour de colonnes, le long d'une mobilier courbe, d'une alcôve, etc. La seule limite est votre imagination !

De plus, ce profilé existe en longueur de 1 m, 2 m ou 2,95 m pour répondre à tous vos besoins. Cette longueur est facilement ajustable en sciant le profilé.

Ce profilé est livré avec un diffuseur givré souple également qui permet une uniformisation de la lumière sur l'ensemble du profilé. Très résistant, il se clipse dans le profilé.

Pour faciliter l'installation de vos profilés LED, des clips de fixation sont inclus, à raison de deux par mètre de profilé. Vous trouverez également des caches de finition adaptés pour parfaire votre installation.



Ce profilé est compatible avec les rubans LED les plus puissants jusqu'à 12mm de largeur. Rayon de courbure minimum (mm) : 200

Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires optionnels liés à ce profilé.

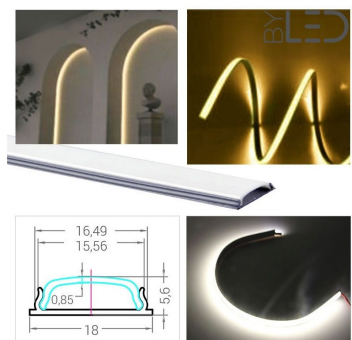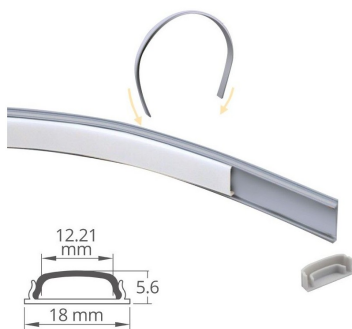

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-C10-C1806-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-C10-C1806-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-C10-C1806-2.95M-G

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	18 mm
Hauteur (en mm)	5,6 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Saillie
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans