

Projecteur LED ultra plat - 20W - 230V - Blanc - SHAPE

**20 W****IP65****120°****Non dimmable****230V**

Projecteur LED puissant 20 W. Extrêmement fin : 3cm.

Diffusion sur 120° - Indice de protection IP65 - 230V

- Des dimensions incroyablement petites pour un projecteur si puissant ;
- Un design minimaliste grâce à son absence de cadre ;
- En aluminium laqué blanc.

Ce projecteur peut être installé en intérieur dans de grandes surfaces ou en extérieur pour éclairer terrasse, balcon, entrée, abords de maison, etc. Il peut être fixé au sol, aux murs ou au plafond.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Le projecteur LED Shape se distingue particulièrement par son design minimaliste dû à son absence de cadre et sa finition laquée blanche. De plus, avec ses trois centimètres d'épaisseur, le projecteur LED Shape est le projecteur le plus plat du marché.

Sa conception intelligente lui permet de dissiper un maximum de chaleur, lui évitant ainsi de surchauffer et lui permettant d'optimiser la durée de vie des LED, évaluée à environ 50 000 heures. Également, ce projecteur LED est protégé contre les projections d'eau, la poussière, les vibrations et les faibles chocs. Il supporte aussi très bien les allumages / extinctions à répétition, ce qui le rend compatible avec un détecteur de mouvement.


Son support incliné permet d'orienter le projecteur où vous le souhaitez et de le fixer au mur ou au plafond. Son angle de diffusion à 120 degrés procurera un éclairage général et puissant, qui convient parfaitement pour un éclairage extérieur.

Ce projecteur LED en aluminium est composé d'une vitre en verre trempé de 4mm qui limite l'éblouissement des usagers.

Découvrez également la nouvelle collection de projecteurs Swift, 20% plus compacts et avec connecteur presse-étoupe intégré.


Aide aux branchements :

Exemple de branchement avec la jonction étanche Axial AX-IP68-I-3P :

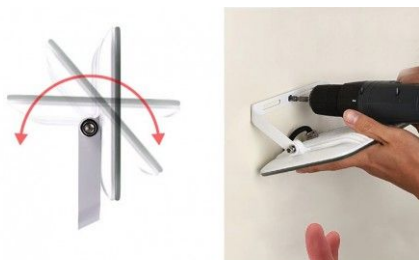


Verre trempé (4 mm)



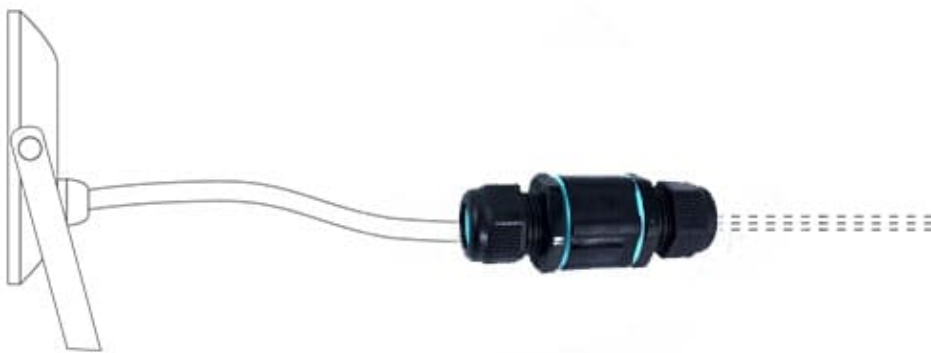

Exemple de branchement avec le détecteur de mouvement Groom GR-16 :

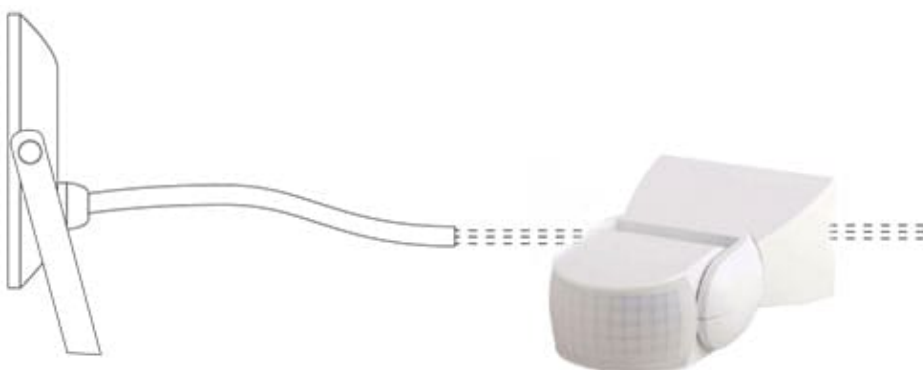

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur	SH-20-W-CW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud	SH-20-W-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	78
Longueur du câble	50 cm
Longueur (en mm)	163 mm
Largeur (en mm)	118 mm
Profondeur (en mm)	29 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Poids net (en kg)	0.600 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	200 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	2000 lumens
Matière 2 / Finition 2	Laqué Blanc
Garantie	2 ans