Projecteur LED ultra plat - 50W - 230V - Blanc - SHAPE









50 W **IP65** **120°** **Non dimmable** **230V**

Projecteur LED extérieur 50 W. Incroyablement fin : 3 cm.
163 x 235 x 36 mm - Diffusion large 120° - Étanche IP65 - 230V.

- Le plus plat du marché ;
- Son absence de cadre offre un résultat moderne et épuré ;
- Un équivalent halogène de 500 watts.

Ce projecteur LED extrêmement puissant et fin peut être installé en extérieur ou en intérieur pour éclairer une grande surface (entrepôt, magasin, salle de spectacle, etc.)

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Avec une puissance de 50 watts, soit 500 watts en équivalent halogène, ce projecteur LED permet d'effectuer un éclairage très puissant, tout en faisant des économies d'énergie par rapport aux projecteurs halogènes traditionnels. De plus, sa conception ingénieuse permet au projecteur de disperser efficacement la chaleur, optimisant ainsi la durée de vie des LED estimée à environ 50 000 heures !

Mais ce projecteur LED se distingue surtout par son incroyable finesse de 3 cm qui en fait le projecteur le plus plat existant.
On apprécie particulièrement ses formes arrondies et sa finition laquée blanche qui soulignent l'aspect épuré du projecteur, dépourvu de cadre.

Ce projecteur LED 50W est également disponible en noir, et en puissance de 10, 20 et 30W. Retrouvez toute la gamme Shape.

Et pourquoi ne pas opter pour un détecteur de présence à relier à votre projecteur Shape ? Ainsi, vous limitez le temps d'allumage aux passages des usagers.

Découvrez également la nouvelle collection de projecteurs Swift, 20% plus compacts et avec connecteur presse-étoupe intégré.

Aide aux branchements :

Exemple de branchement avec la jonction étanche Axial AX-IP68-I-3P :



Exemple de branchement avec le détecteur de mouvement Groom GR-16 :

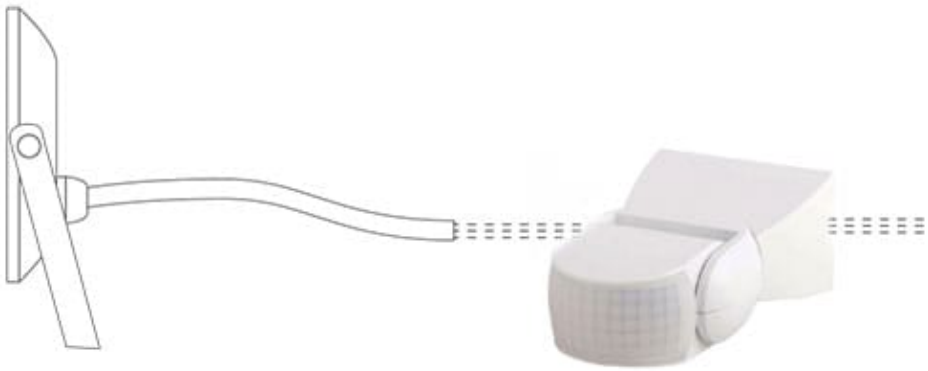

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur	SH-50-W-CW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	SH-50-W-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	50 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	78
Longueur du câble	50 cm
Longueur (en mm)	163 mm
Largeur (en mm)	235 mm
Profondeur (en mm)	36 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Poids net (en kg)	1.200 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	500 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	5000
Matière 2 / Finition 2	Laqué Blanc ou Noir
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans