# Ruban LED RGB + Blanc - 5 mètres - 19,2W/m - 24V - IP65 - 60 LED/m - IRC80 - Coupe 10cm - 5050

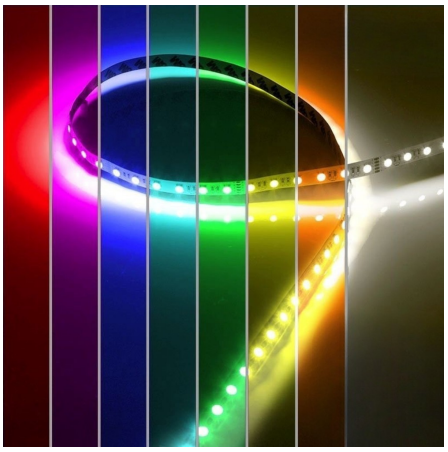

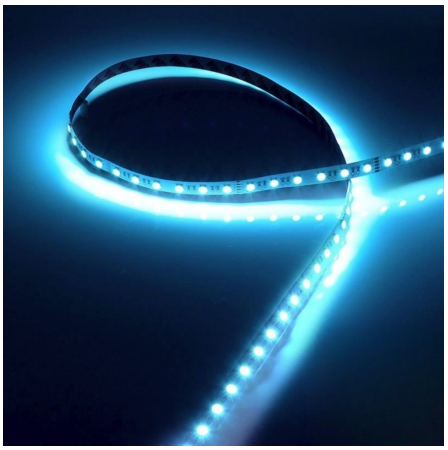





**19.2 W** **IP65** **Dimmable** **24V**




**Ruban LED RGB + Blanc chaud, rouleau de 5 mètres.** Puissant et multicolore.
Indice de protection IP65 – LED Epistar 5050 – 19,2 W/m avec 60 LED/m sous 24 volts.

- Bénéficiez d'une infinité de couleur et d'un éclairage blanc chaud avec un seul ruban ;
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau occasionnelles ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©) pour une fixation sûre et durable.

Ce ruban LED procure un éclairage puissant qui convient parfaitement pour les grandes pièces. La possibilité de contrôler la diffusion des couleurs en fait un ruban LED idéal pour les salles de spectacle, restaurants ou toutes pièces de l'habitat où l'on souhaite créer une ambiance particulière.

Garantie : 5 ans.

## Informations complémentaires :

Vous recherchez un ruban LED RGB puissant pour réaliser une éclairage coloré, qui change au gré de vos besoins (couleur fixe ou enchaînée) mais qui peut également procurer un éclairage chaleureux ?
Ce ruban LED RGB + blanc chaud vous permet de bénéficier d'une infinité de couleurs mais aussi d'un blanc chaud, à l'aide d'un **contrôleur et d'une télécommande RGB+W**, vendus séparément dans la rubrique **accessoires de commande**.

De plus, ce ruban LED a l'avantage de délivrer une lumière puissante, grâce à ses 60 LED par mètre produisant 19,2 watts / mètre. Ainsi, ce ruban LED est idéal pour éclairer de grandes pièces.
Étanche à la poussière et aux jets d'eau occasionnels, ce ruban peut être installé à proximité des points d'eau ou dans des pièces humides, grâce à la couche en silicone qui recouvre et protège le ruban.

Vous apprécierez également la qualité incomparable de nos rubans LED, **garantis 5 ans.**

Nos rubans LED sont vendus en rouleau de 5 mètres. Ce modèle est découpable facilement, au niveau des pointillés, tous les 10 cm.

Vous vous posez des questions concernant le **branchement de vos rubans LED** ? Retrouvez nos conseils sur les différents types de branchements sur notre aide en ligne.

**Produit compatible PWM**

**Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:**

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

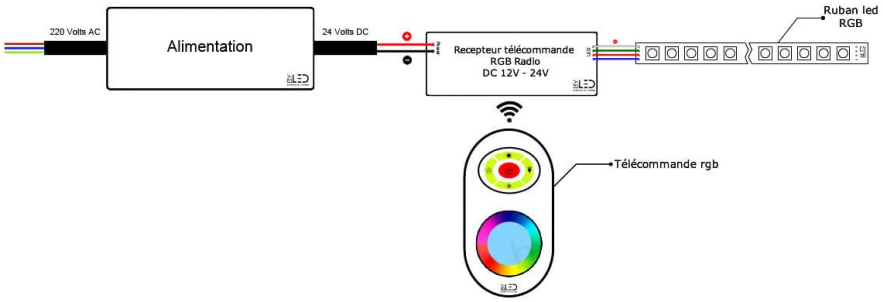


**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.**

*Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2026*

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
| --- | --- |
| Température de couleur: RGB & Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 19.2 W/m | ST-5050-60-65-24V-RGB+WW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
| --- | --- |
| Puissance (en Watts) | 19.2 W/m |
| Tension | 24V DC |
| Indice de Protection | IP65 |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Type de LED | 5050 |
| Température de lumière / long. d'onde | 625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu) |
| Hauteur de ruban (en mm) | 4 mm |
| Largeur de ruban (en mm) | 12,5 mm |
| Longueur du câble | 30 cm |
| Longueur (en mm) | 5000 mm |
| Largeur (en mm) | 12,5 mm |
| Poids net (en kg) | 0.250 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm |
| Fabricant de la LED | Epistar |
| Alimentation électrique | 24V |
| Couleur du ruban | Blanc |
| Découpable tous les (en cm) | 10 cm |
| Type de fixation | Adhésif double face |
| Pour couleurs de ruban | 4 couleurs (RGB+Blanc) |
| PPWR Emballage - Nature | carton |
| PPWR Emballage - Matériau principal | Cellulose |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité | Emballage entièrement recyclable |
| Garantie | 5 ans |