

Rallonge étanche IP67 pour spot RGB+W - 1, 2, 5 ou 10m

BYLED



IP67

Rallonge étanche de 1, 2, 5 ou 10 mètres. Compatible spots RGBW.
Usage extérieur : IP67 - Connecteurs Mâle et Femelle.

Les plus du produit :

- Étanche à l'eau et la poussière ;
- Connexions IP67 vissables ;
- Compatible UNIQUEMENT avec les spots RGBW ByLED en 12V et 24V .

BYLED

Cette rallonge étanche vous permet de placer vos spots LED RGBW Decks et Spike où vous le souhaitez en extérieur.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :


Rallonge de câble étanche 1m à 10m IP67

Cette rallonge de câble H03VV-F 5 x 0.5 mm² souple convient aux spots LED RGBW. Étanche, elle permet de rallonger un câble en extérieur. Chaque embout peut être vissé, garantissant ainsi l'étanchéité du câble.


Cette rallonge de 1m, 2m 5m ou 10m étanche est compatible avec les spots LED encastrés de sol RGBW et les spots LED RGBW sur piquet.

ByLED propose également des rallonges étanches pour spot RGB. Nous proposons également des dérivations étanches pour spots RGB et RGBW ainsi que des câbles de départ RGB ou RGBW .

Exemple de branchement de vos spots RGB en cascade :

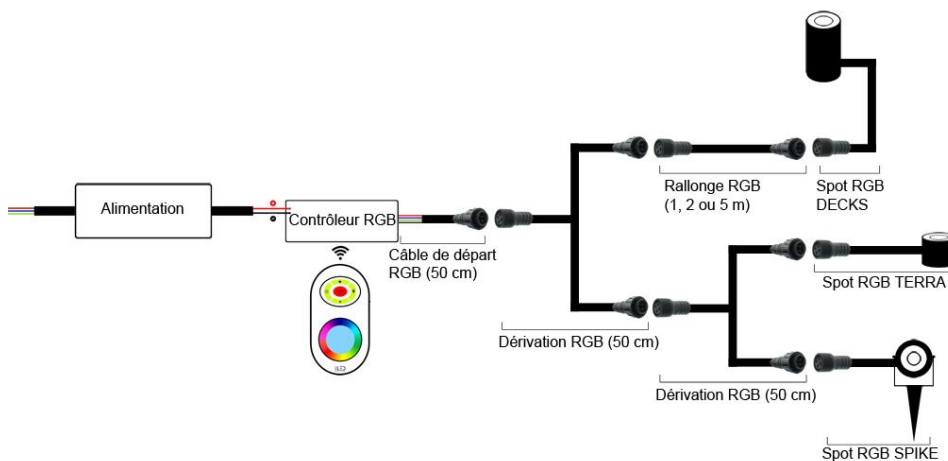

Exemple de branchement de vos spots RGB en dérivation :

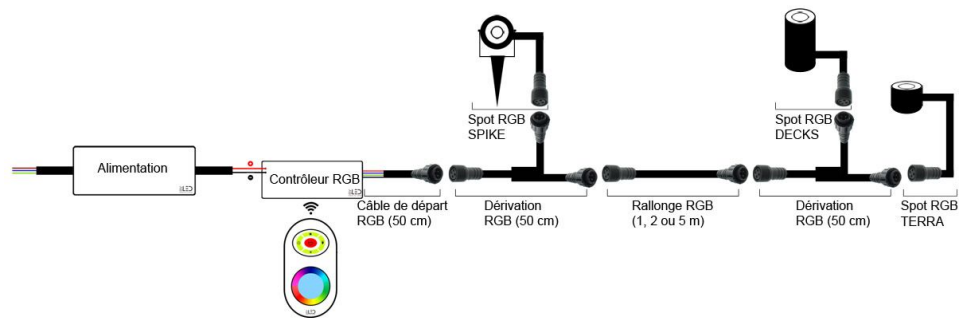

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Longueur: 1 m	CPX-RGB+W-1m
Longueur: 2 m	CPX-RGB+W-2m
Longueur: 5 m	CPX-RGB+W-5m
Longueur: 10 m	CPX-RGB+W-10m

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Indice de Protection	IP67
Puissance max en W (sous 24V)	60
Longueur (en mm)	de 1m à 5m (suivant modèle)
Poids net (en kg)	0.1 à 0.4 (suivant modèle)
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Cuivre
Intensité électrique max	4 A
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025