


Spot LED encastrable linéaire Blanc 20W - Linea

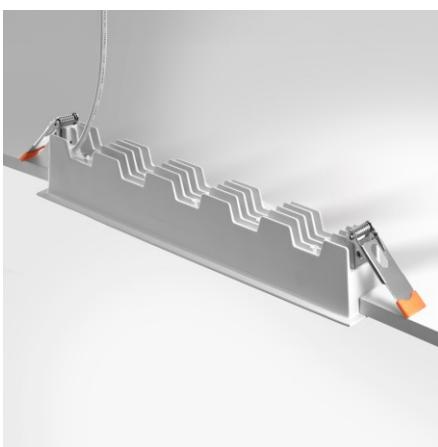

20 W IP44 28° Au choix

Barre lumineuse LED 10 x 2 watts. Colerette noire et blanche fournie.
Dimensions : 280x45x60mm - Indice de protection IP44 - Diffusion focalisée à 28° - Alimentation 230V

- Spot puissant et design contemporain ;
- Encastrable dans un faux-plafond (profondeur de 60mm) ;
- Installez la colerette blanche ou noire en fonction de votre décoration !

Ce spot LED encastrable offre un éclairage puissant et focalisé, particulièrement adapté pour mettre en valeur une table à manger, une vitrine, des rayons ou tout autre endroit que vous souhaiteriez éclairer de manière distincte de son entourage.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Mettez en valeur votre intérieur !

Vous recherchez un spot LED encastrable qui permettra à la fois de faire partie intégrante de votre décoration et de délivrer un éclairage fonctionnel et puissant ? Découvrez nos spots lumineux LINEA destinés à mettre en valeur vos produits grâce à un éclairage focalisé. Une technique d'éclairage qui concentre la lumière sur une zone spécifique pour mettre en valeur un objet ou un élément précis.

Bénéficiez d'un éclairage puissant grâce au spot LED encastré LINEA.

Ses 10 LED côté à côté forment un spot linéaire lumineux délivrant l'équivalent de 160 watts halogène. L'angle de diffusion de 28° permet de diffuser une lumière puissante et concentrée. Les caches de finition laquée noir et blanc à installer au choix ajoutent un aspect très moderne au spot.

Ce modèle de spot LED encastrable linéaire se décline en 2 températures de couleur (blanc chaud ou blanc jour) et en version dimmable ou non dimmable. La version dimmable permet d'ajuster l'intensité lumineuse de votre spot selon vos envies, ce qui peut être pratique si vous recherchez un éclairage à la fois fonctionnel et d'ambiance.

Un spot LED 20W compatible avec le volume 2 des salles de bains

Ce **spot encastrable Linea 20W** est conçu pour fonctionner en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** grâce à un **driver déporté en classe III**, alimenté en **34 V DC**. Son **indice de protection IP44** le rend résistant aux projections d'eau et adapté à une installation en **volume 2 des salles de bains**, conformément à la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 2** s'étend sur 60 cm autour de ces équipements. Ces zones exigent un niveau de sécurité élevé. Le **driver doit impérativement être installé hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un emplacement **ventilé et sécurisé**, afin de garantir une installation conforme et fiable en milieu humide.

Idéal pour les salles de bains modernes et les zones techniques

Grâce à sa **puissance de 20W**, le **spot Linea** offre un **éclairage performant**, idéal pour les **espaces humides** nécessitant un flux lumineux soutenu, comme les **salles de bains, buanderies ou locaux techniques**. Sa **technologie TBTS 34 V DC** garantit une **utilisation sécurisée**, tout en assurant un excellent rendement lumineux dans les environnements résidentiels ou professionnels.

Découvrez toute la gamme Linea : spots disponibles en puissance de 2W, 4W, 10W ou 20W

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	LIN-W-20W-WW-P
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	LIN-W-20W-DW-P
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	LIN-W-20W-WW-DIM-P
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC	LIN-W-20W-DW-DIM-P

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	28°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1555 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1590 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc jour dimmable	1630
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud dimmable	1645
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Longueur du câble	15 cm
Longueur (en mm)	280 mm
Largeur (en mm)	45 mm
Poids net (en kg)	0.640 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium Laqué
Fabricant de la LED	Osram
Équivalence halogène (en Watts)	200 W

Primaire	200-240V AC 50/60Hz
Secondaire	34V DC
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Diamètre de perçage (en mm)	35 x 270 (rectangle)
Profondeur d'encastrement	60 mm
Remplacement du transformateur	oui
Protection anti-éblouissement	Oui
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1 et 2
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025