
Ruban LED RGB & Blanc chaud - 19,2W/m - IP68 - 60 LED/m - 5050 - 5m - 24V








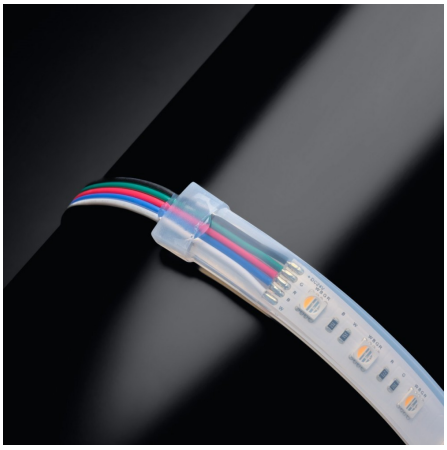

19.2 W **IP68** **Dimmable** **24V**

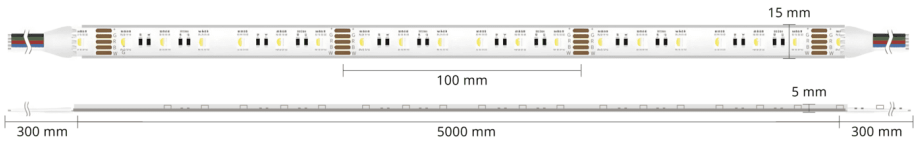

Ruban LED 24V RGB + Blanc chaud. Très forte luminosité. Utilisation extérieure IP68 – LED 5050 – 19,2W/m pour 60 LED/m sous 24 volts.

- Ruban LED couleur variable ou lumière chaleureuse (blanc chaud) ;
- Luminosité intense ;
- Protection étanche IP68 ;

Développé avec les meilleurs matériaux et aux normes européennes, ce ruban LED RGB redécoupable tous les 10cm offre une intense lumière. Parfaitement adapté pour les extérieurs et les environnements aquatiques, il permettra de sublimer vos jardins, aquariums, piscines, terrasses grâce à ses lumières variables RGB ou réchauffer immédiatement l'ambiance grâce à sa lumière de type blanc chaud.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ruban LED extérieur étanche RGB et blanc chaud

BYLED, la référence des professionnels ! Utilisable jusqu'à 50 000 heures, et doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle, les rubans LED IP68 19,2W/m sont à la fois submersibles et résistants, tout en conservant une souplesse étonnante.

Son indice de protection IP68 rendra votre ruban totalement étanche et submersible.

Éclairage LED pour aquarium, piscine et extérieur

Véritablement le ruban LED le plus costaud de notre gamme, il résistera à tous environnements extérieurs grâce à son indice de protection IP68. D'une installation dans un aquarium à une installation sur votre terrasse, il saura se montrer robuste face aux aléas du temps.

Les rubans sont vendus en rouleau de 5 mètres et sécables sur les repères de découpe (tous les 10cm) afin d'adapter la longueur du ruban à votre surface. Largeur du ruban : 15mm.

Grâce au kit d'étanchéité fourni avec le ruban, vous pouvez rendre étanche les extrémités à l'aide de cinq embouts (tube de pâte en silicone non fourni). Puis fixer votre ruban à l'aide des dix cavaliers de fixations fournis.

Ajoutez une **télécommande et un contrôleur pour ruban RGB+W** afin de réaliser des variations de couleurs fantastiques.


Contenu du colis :

- Un ruban de 5 mètres
- Embouts (x5)
- Cavaliers (x10)
- Visserie (x20)

Produit compatible PWM

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

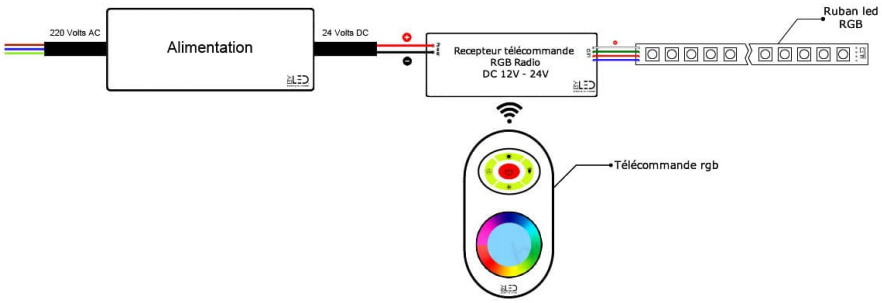

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: RGB & Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 19.2 W/m	ST-5050-60-68-24V-RGB/WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	19.2 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP68
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Flux lumineux (lumens) - RGB	1198
Température de couleur - Blanc chaud	506 K
Température de lumière / long. d'onde	625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu)
Hauteur de ruban (en mm)	5 mm
Largeur de ruban (en mm)	15 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Poids net (en kg)	0.560 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans