# Détecteur d’ouverture de porte et tiroir- 8A

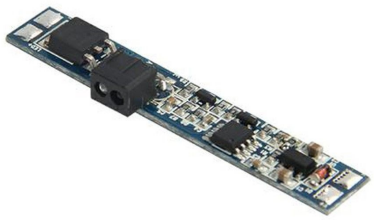




Ce **détecteur d'ouverture de porte et de tiroir** sans contact permet d'allumer / éteindre un ruban LED de manière 100% automatique. Ce détecteur possède une portée de 3,5 cm, idéal pour commander sans contact les **éclairages LED de votre cuisine (placards, tiroirs...)**, mais aussi l' **éclairage d'un dressing, d'une porte ou d'une commode.** Doté d'une technologie infrarouge, le détecteur s'activera dès que la porte s'ouvrira et inversement.

Placé à l'intérieur d'un **profilé pour ruban LED** (par exemple un profilé C01), il sera à la fois discret et fonctionnel.

La détection de proximité de cet interrupteur est dirigée sur le côté, pour un modèle avec détection vers le haut, cliquez ici.

Découvrez également les modèles "mini" encastrable ou en applique.

**Fonctionnement** :

- Porte / tiroir fermé = ruban LED éteint ;
- Porte / tiroir ouvert = ruban LED allumé.

**Caractéristique** :

- **Dimensions du circuit :** 55 x 10 mm ;
- **Puissance max :** 192 Watts sous 24 Volts ;
- Compatible avec les **rubans LED mono.**

Garantie : 3 ans.

---

## Informations complémentaires :

### Détecteur d'ouverture de porte et de tiroir pour ruban LED

Éclairez vos meubles de cuisine, commode, dressing dès l'ouverture d'une porte grâce à ce détecteur 100% sans contact.

Relié au ruban LED, idéalement au sein d'un profilé, il vous fera gagner un temps précieux au quotidien : vous ne pourrez plus vous passer de son côté pratique.

**Domaines d'utilisation :**

- **Habitat:** cuisine, dressing, atelier, commode...

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---|---|
| Matière / Finition | PVC |
| Pour couleurs de ruban | 1 couleur (monochrome) |
| PPWR Emballage - Nature | carton |
| PPWR Emballage - Matériau principal | Cellulose |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité | Emballage entièrement recyclable |
| Garantie | 3 ans |