


Télécommande 8 zones RGB & RGB + CCT 2.4 GHz - MiBoxer FUT089

3 ans

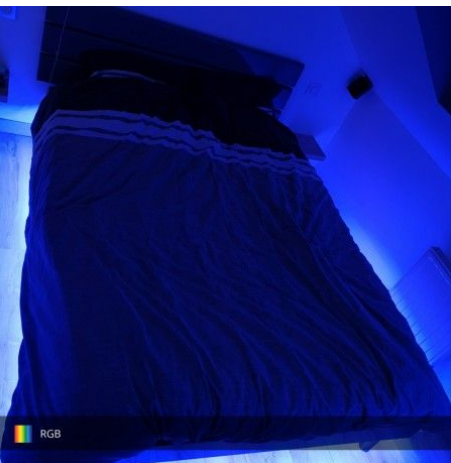

Cette **télécommande '8 zones' RGB / RGB + CCT** vous permet de piloter indépendamment jusqu'à 8 contrôleurs ou groupes de contrôleurs **Milight**.

Elle vous permettra de créer des ambiances lumineuses en faisant varier la couleur et l'intensité de vos rubans et spots LED RGB.

Grâce à son large clavier tactile et ses 14 boutons, vous pourrez aisément disposer de 20 paliers de réglages.

La **télécommande FUT089** permet de:

- piloter indépendamment ou de façon groupée de 1 à 8 zones
- allumer /éteindre
- disposer d'un choix de 16 millions de teintes
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
- augmenter / diminuer la saturation
- passer du blanc chaud au blanc froid (2700-6500k) avec les rubans CCT
- accéder à 8 programmes permettant des enchaînements de couleurs
- régler la vitesse des enchaînements

Vous pouvez piloter avec une télécommande jusqu'à **8 zones** et autant de contrôleurs que vous désirez.

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (30 mètres).
- Branchement d'un nombre illimité de contrôleurs sur chaque zone.

Cette télécommande n'est compatible qu'avec le contrôleur Milight LS2 RGB+CCT 8 zones

Référence: Milight FUT089

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED ou spot LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible [ici](#).

Contenu du colis :

- Télécommande
- Support mural
- Visserie

Cette télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA (non incluses).

Procédure d'appairage:

1. Presser la touche 'I' de la zone souhaitée 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
2. Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois lentement.

Procédure de dissociation:

1. Presser la touche 'I' de la zone souhaitée 5 fois dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
2. Confirmation de dissociation: le ruban clignote 10 fois.

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:




Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : 'Notice gamme Milight'



8 zones de contrôle en une seule télécommande

8 zones de contrôle en une seule télécommande

Une seule télécommande suffit pour prendre le contrôle de vos 8 zones de manière indépendante, et ainsi répondre à toutes vos exigences.

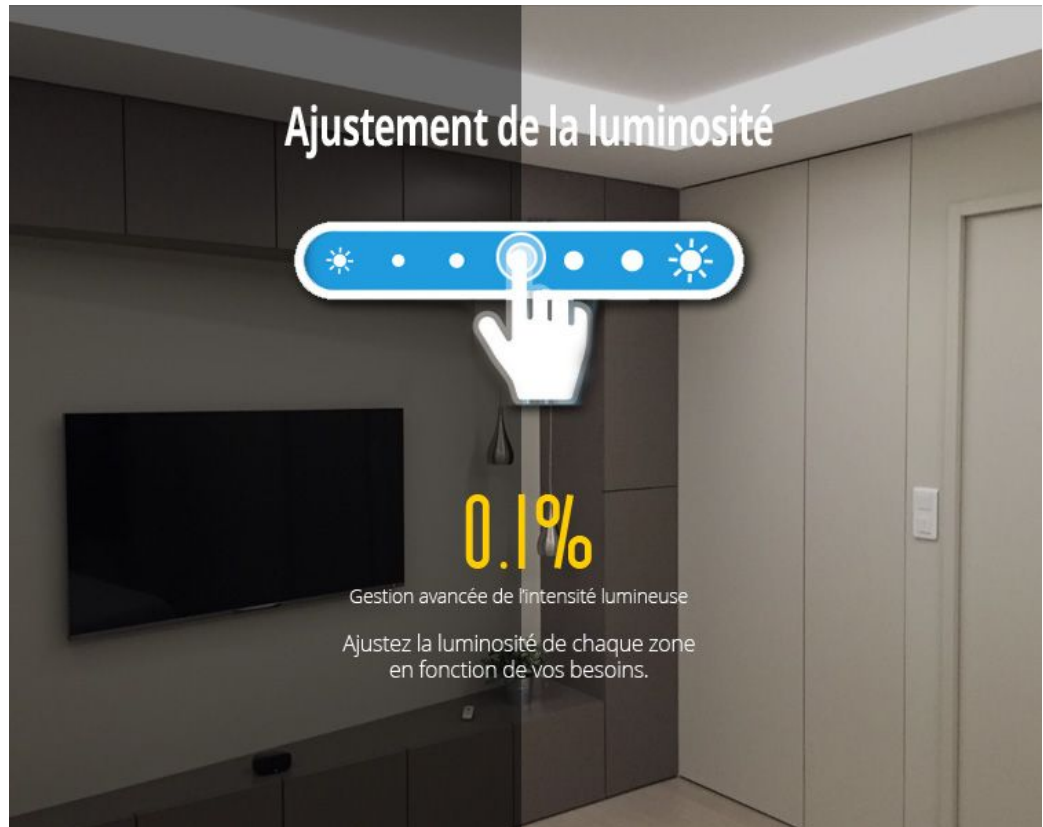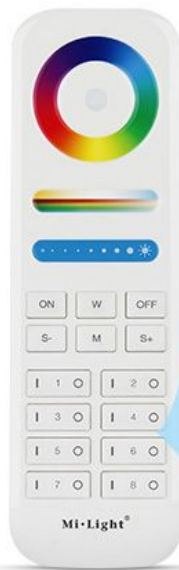

Ajustement de la luminosité

0.1%

Gestion avancée de l'intensité lumineuse

Ajustez la luminosité de chaque zone en fonction de vos besoins.

Rapidité, transmission sans fil 2.4Ghz

Totalement compatible avec les contrôleurs, rubans et spots LED RGB + BLANC.S.
Adoptez la technologie sans fil 2.4Ghz et bénéficiez d'un large signal de transmission pour une meilleure expérience de contrôle.



Rapidité, transmission sans fil 2.4Ghz

Totalement compatible avec les contrôleurs, rubans et spots LED RGB + BLANC.S.
Adoptez la technologie sans fil 2.4Ghz et bénéficiez d'un large signal de transmission pour une meilleure expérience de contrôle.



CONTRÔLEZ Couleur / Température de couleur / Saturation

Prenez la main sur l'ensemble des couleurs de chacune de vos zones.

Plutôt cocooning ou dynamique ?

Plus de 16 millions de couleurs sont à disposition, ainsi que la gestion intégrale de la saturation.

Réalisez alors n'importe quelle ambiance grâce à un simple mouvement de main.

Nouvelle apparence, prise en main confortable

Design unique et soigné.
Imaginée pour épouser n'importe quelle main parfaitement.
Un contrôle rapide et simplifié de tous vos éclairages.



CARACTÉRISTIQUES :

Alimentation électrique	2 piles R6/AAA (non fournies)
Matière / Finition	PVC
Largeur (en mm)	47 mm
Hauteur (en mm)	153 mm
Profondeur (en mm)	19 mm
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr