


## Applique LED murale Ronde double flux 6W - Blanc - Zefyr

6 W 230 V IP54 78° Non-Dimmable 3 ans

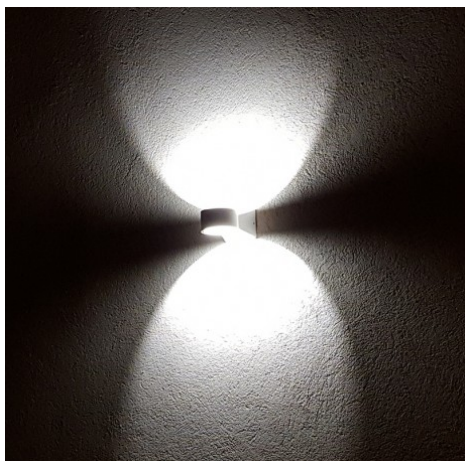

**Applique LED murale ronde Up and Down 6W.** Éclairage indirect - Installation extérieur ou intérieur IP54 - Angle lumière 2x78° - Branchement 230 volts - Dimensions : 13,5 cm x 9 cm x 5 cm.

- Une seule LED diffuse en haut et en bas ;
- Format cylindrique avec verre pour un éclairage mural parfait ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

A fixer contre un mur en extérieur ou intérieur. Idéal pour un éclairage indirect dans une pièce, mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### APPLIQUE LED MURALE RONDE DOUBLE FLUX


Équipée d'une LED OSRAM de 6W et disponible en blanc chaud ou blanc lumière du jour, cette applique LED s'intégrera parfaitement en extérieur grâce à son indice de protection **IP54**, sur votre façade par exemple, ou encore en intérieur afin d'accentuer le côté moderne et design d'une habitation.

Cette applique est fabriquée en aluminium de haute qualité ce qui renforce sa résistance en extérieur, sa **couleur blanche** lui permet une installation facile dans de nombreux environnements et styles architecturaux. De plus, les extrémités de cette applique murale sont en verre, permettant alors la **diffusion haut et bas** de la lumière sur votre façade ou mur.

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis :

- Applique murale (blanc)



## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud	ZEF-06-B-WW
Blanc jour	ZEF-06-B-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Équivalence halogène (en Watts)	50 W
Flux lumineux (lumens)	320 lm
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	78°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Fabricant de la LED	Osram
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Largeur (en mm)	90 mm
Hauteur (en mm)	50 mm
Profondeur (en mm)	135 mm
Poids net (en kg)	0.450 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

*Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)