


## Applique LED murale ronde extérieure double flux - 6W - 230V - Blanc - ZEFYR



6 W

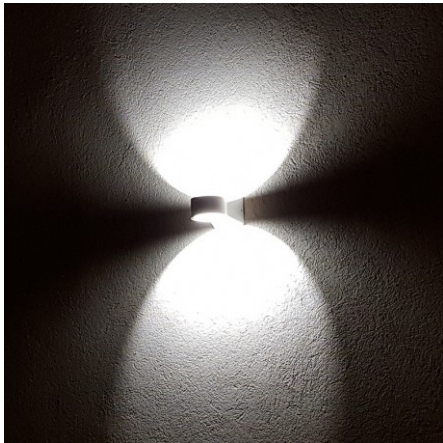

IP54



78°



Non dimmable




230V

**Applique LED murale ronde Up and Down 6W.** Éclairage indirect - Installation extérieur ou intérieur IP54 - Angle lumière 2x78° - Branchement 230 volts - Dimensions : 13,5 cm x 9 cm x 5 cm.

- Une seule LED diffuse en haut et en bas ;
- Format cylindrique avec verre pour un éclairage mural parfait ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

A fixer contre un mur en extérieur ou intérieur. Idéal pour un éclairage indirect dans une pièce, mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### APPLIQUE LED MURALE RONDE DOUBLE FLUX

Équipée d'une LED OSRAM de 6W et disponible en blanc chaud ou blanc lumière du jour, cette applique LED s'intégrera parfaitement en extérieur grâce à son indice de protection **IP54**, sur votre façade par exemple, ou encore en intérieur afin d'accentuer le côté moderne et design d'une habitation.

Cette applique est fabriquée en aluminium de haute qualité ce qui renforce sa résistance en extérieur, sa **couleur blanche** lui permet une installation facile dans de nombreux environnements et styles architecturaux. De plus, les extrémités de cette applique murale sont en verre, permettant alors la **diffusion haut et bas** de la lumière sur votre façade ou mur.

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis :

- Applique murale (blanc)

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options   | Référence   |
|---|-------------|
| Température de couleur: $\pm$ 3000K : Blanc chaud | ZEF-06-B-WW |
| Température de couleur: $\pm$ 4000K : Blanc jour  | ZEF-06-B-DW |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Puissance (en Watts)               | 6 W                          |
| Tension                            | 230V AC                      |
| Indice de Protection               | IP54                         |
| Angle de diffusion (en degré)      | 78°                          |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable                 |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc     | 320 lm                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                           |
| Largeur (en mm)                    | 90 mm                        |
| Profondeur (en mm)                 | 135 mm                       |
| Hauteur (en mm)                    | 50 mm                        |
| Poids net (en kg)                  | 0.450 kg                     |
| Conformité                         | CE-RoHS                      |
| Durée de vie (en heures)           | 50000 h                      |
| Matière / Finition                 | Aluminium massif laqué blanc |
| Fabricant de la LED                | Osram                        |
| Équivalence halogène (en Watts)    | 50 W                         |
| Alimentation électrique            | 230V AC 50/60Hz              |
| Garantie                           | 3 ans                        |