Applique LED murale ronde extérieure double flux - 6W - 230V - Blanc - ZEFYR

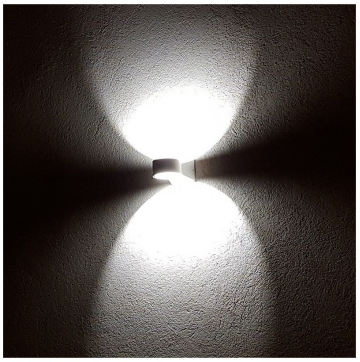

6 W | IP54 | 78° | Non dimmable | 230V

Applique LED murale ronde Up and Down 6W. Éclairage indirect - Installation extérieur ou intérieur IP54 - Angle lumière 2x78° - Branchement 230 volts - Dimensions : 13,5 cm x 9 cm x 5 cm.

- Une seule LED diffuse en haut et en bas ;
- Format cylindrique avec verre pour un éclairage mural parfait ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

A fixer contre un mur en extérieur ou intérieur. Idéal pour un éclairage indirect dans une pièce, mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

APPLIQUE LED MURALE RONDE DOUBLE FLUX

Équipée d'une LED OSRAM de 6W et disponible en blanc chaud ou blanc lumière du jour, cette applique LED s'intégrera parfaitement en extérieur grâce à son indice de protection **IP54**, sur votre façade par exemple, ou encore en intérieur afin d'accentuer le côté moderne et design d'une habitation.

Cette applique est fabriquée en aluminium de haute qualité ce qui renforce sa résistance en extérieur, sa **couleur blanche** lui permet une installation facile dans de nombreux environnements et styles architecturaux. De plus, les extrémités de cette applique murale sont en verre, permettant alors la **diffusion haut et bas** de la lumière sur votre façade ou mur.

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis :

- Applique murale (blanc)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	ZEF-06-B-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour	ZEF-06-B-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	78°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Flux lumineux (lumens) - Blanc	320 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur (en mm)	90 mm
Profondeur (en mm)	135 mm
Hauteur (en mm)	50 mm
Poids net (en kg)	0.450 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Fabricant de la LED	Osram
Équivalence halogène (en Watts)	50 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans