Applique LED murale extérieure double direction - 4W - 230V - Blanc - FOCAL 4x1

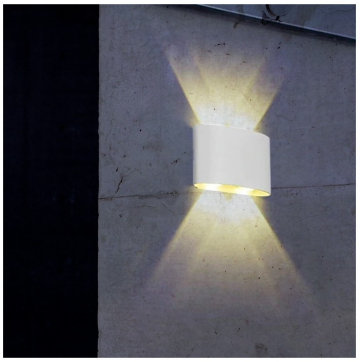

4 W **IP54** **40°** **Non dimmable** **230V**

Applique LED murale design Up and Down 4x1W - Éclairage indirect - Installation extérieur ou intérieur IP54 - Angle lumière 41° - Branchement 230 volts - Dimensions : 8 cm x 3,7 cm

- Double diffusion en haut et en bas (4 flux lumineux) ;
- Applique design et robuste ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

A fixer contre un mur en extérieur ou intérieur. Idéal pour un éclairage indirect dans une pièce, mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

APPLIQUE LED MURALE DESIGN 4 FLUX

Disponible en blanc chaud ou blanc lumière du jour, donnez un aspect **design et moderne** à votre extérieur grâce à cette applique LED à 4 flux lumineux.



Elle est équipée de 4 LED OSRAM de 1W chacune pour une puissance totale de 4W ce qui permet d'obtenir un éclairage uniforme dans les deux directions (haut et bas) sans laisser de place à l'obscurité. En effet, chaque faisceaux lumineux possède une ouverture de 41°, ce qui accentue encore plus l'effet de superposition des flux.

Enfin, notre applique LED FOCAL est fabriquée en aluminium de haute qualité et comporte un indice de protection IP54 afin de répondre à toutes les exigences de sécurité.

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis :

- Applique murale.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	FOC-2-04-B-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour	FOC-2-04-B-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	40°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur (en mm)	130 mm
Profondeur (en mm)	37 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Poids net (en kg)	0.480 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Fabricant de la LED	Osram
Équivalence halogène (en Watts)	40 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	320 lumens
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans