Mini ruban LED 5mm de large - 4,8W/m - IP65 - Blanc - 60 LED/m - 3528E - 5m - 24V

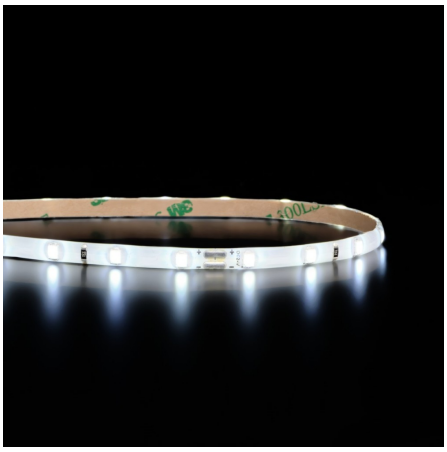







4.8 W **IP65** **Dimmable** **24V**

Bandeau LED étroit 5 mm. Vendu en rouleau de 5 mètres. Ruban d'intérieur protection IP65 – LED 3528E.
Puissance de 4,8W/m avec 60 LED/m. LED Epistar 3528E – 24V.

- Bandeau ultra compact avec seulement 5mm de largueur ;
- Bandeau LED de qualité supérieure ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©) ;

Avec 60 LED/mètre pour une puissance de 4,8W/m, ce ruban LED trouve également sa spécificité dans sa faible largueur de seulement 5mm qui lui permet de se glisser dans les très petites surfaces, zones, ou profilés.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un bandeau LED ultra compact de 5mm.

Ce ruban LED se glissera là ou tous les autres ne pourront pas grâce à sa faible largeur de seulement 5mm.

Avec ses 60 LED par mètre et sa puissance de 4,8W/m, ce bandeau LED sera parfait pour de l'éclairage d'ambiance ou de balisage. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un **profilé pour ruban LED** au diffuseur givré. Protégé des projections d'eau ponctuelles, son indice de protection IP65 lui permet une installation dans une salle de bain ou encore une cuisine, près d'un évier par exemple.

Ce modèle est disponible en 3 températures de couleur :

- Le blanc pur permet d'obtenir un éclairage très intense, tirant vers le blanc ;
- Le blanc lumière du jour se rapproche de la lumière naturelle. Il est souvent préféré pour les pièces à vivre ou des bureaux par exemple ;
- Le blanc chaud est idéal si l'on recherche une lumière plus chaleureuse, tirant légèrement vers le jaune.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une **alimentation 24V** (non fournie).

Obtenez une ambiance sur mesure en faisant varier l'intensité lumineuse de votre ruban LED en intégrant un **contrôleur et une télécommande pour ruban LED mono** à votre installation. **Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements consultez ce lien.**

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m, Largeur de ruban (en mm): 5 mm	ST-3528E-60-65-24V-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	3528
Flux lumineux (lumens) - Blanc	505 lm
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 4500K (Blanc Lumière du jour)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Hauteur de ruban (en mm)	1,6 mm
Largeur de ruban (en mm)	5 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	5 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	505 lumens (/m)
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)