

Mini ruban LED 5mm de large - 7,6W/m - IP65 - Blanc - 96 LED/m - 3528E - 5m - 24V

7 W

24 V




IP65

Dimmable

LED 3528

5 mm

5 ans

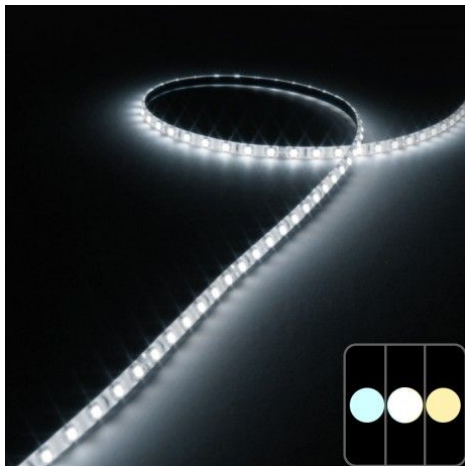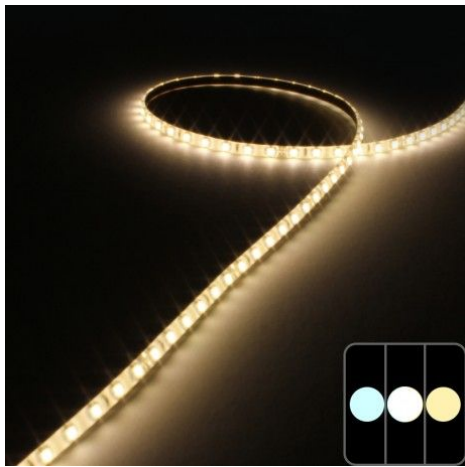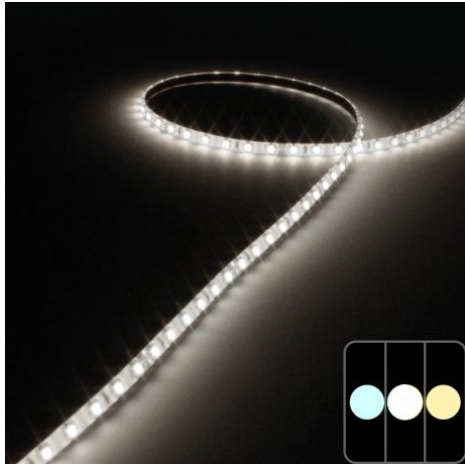

Bandeau LED étroit 5 mm. Vendu en rouleau de 5 mètres. Ruban d'intérieur IP65 - LED 3528E - Puissance de 7,6W/m avec 96 LED/m. LED Epistar 3528E - 24V - Protection IP65.

- Bandeau ultra compact avec seulement 5mm de largeur ;
- Bandeau LED de qualité supérieure ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M®) ;

Avec 96 LED/mètre pour une puissance de 7,6W/m, ce ruban LED trouve également sa spécificité dans sa faible largeur de seulement 5mm qui lui permet de se glisser dans les très petites surfaces, zones, ou profilés.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un bandeau LED ultra compact de 5mm.

Ce ruban LED se glissera là où tous les autres ne pourront pas grâce à sa faible largeur de seulement 5mm.

Avec ses 96 LED par mètre et sa puissance de 7,6W/m, ce bandeau LED sera parfait pour de l'éclairage direct, indirect, d'ambiance ou de balisage. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un [profilé pour ruban LED](#) au diffuseur givré. Protégé des projections d'eau ponctuelles, son indice de protection IP65 lui permet une installation dans une salle de bain ou encore une cuisine, près d'un évier par exemple.

Ce modèle est disponible en trois températures de couleur :

- Le blanc pur permet d'obtenir un éclairage très intense, tirant vers le blanc ;
- Le blanc lumière du jour se rapproche de la lumière naturelle. Il est souvent préféré pour les pièces à vivre ou des bureaux par exemple ;
- Le blanc chaud est idéal si l'on recherche une lumière plus chaleureuse, tirant légèrement vers le jaune.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une [alimentation 24V](#) (non fournie).

Obtenez une ambiance sur mesure en faisant varier l'intensité lumineuse de votre ruban LED en intégrant un [contrôleur pour ruban LED mono](#) à votre installation. [Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements consultez ce lien.](#)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Indice de Protection IP65 - Puissance (en Watts/mètre) 7.6 W/m - 4000K - Blanc jour - Largeur de ruban 5 mm

Référence

ST-3528E-96-65-24V-DW

Indice de Protection IP65 - Puissance (en Watts/mètre) 7.6 W/m - 6000K - Blanc pur - Largeur de ruban 5 mm

ST-3528E-96-65-24V-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,6 W/m
Flux lumineux (lumens)	505 lm
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	505 lumens (/m)
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 4500K (Blanc Lumière du jour)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	3528
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	5 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	5 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr