
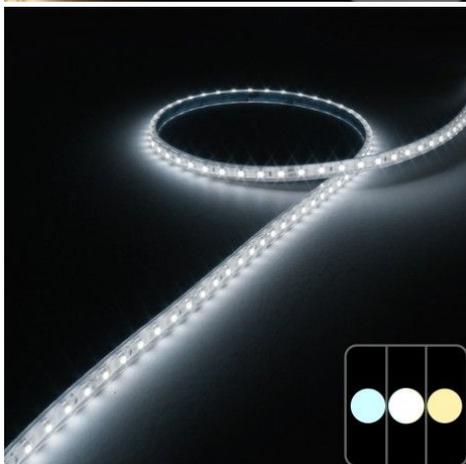
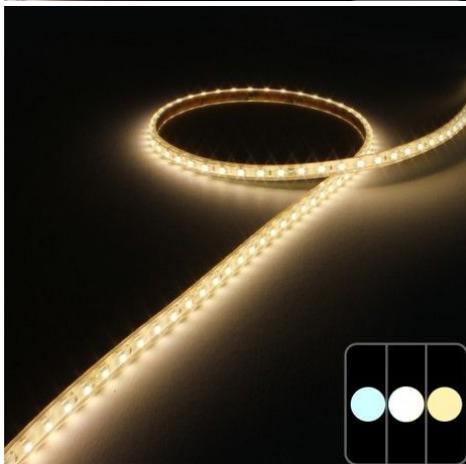


Mini ruban LED 8mm de large - 7,6W/m - IP68 - Blanc - 96 LED/m - 3528E - 5m - 24V

7 W 24 V IP68 Dimmable LED 3528 8 mm 5 ans

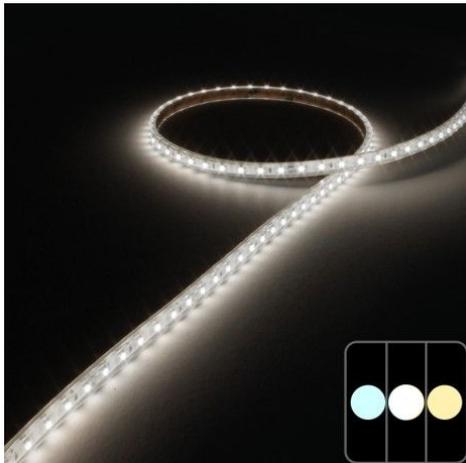

Bandeau LED étroit 8 mm. Vendu en rouleau de 5 mètres. Ruban d'intérieur IP68 - LED 3528E - Puissance de 7,6W/m avec 96 LED/m. LED Epistar 3528E - 24V - Protection IP68.

- Bandeau ultra compact avec seulement 8mm de largeur et 4mm d'épaisseur ;
- Bandeau LED étanche de qualité supérieure ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M®) ;

Avec 96 LED/mètre pour une puissance de 7,6Watts/mètre, ce ruban LED trouve également sa spécificité dans sa faible largeur de seulement 8mm qui lui permet de se glisser dans les très petites surfaces, zones, ou profilés.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un bandeau LED étanche ultra compact de 8mm.

Ce ruban LED se glissera là où tous les autres ne pourront pas grâce à sa faible largeur de seulement 8mm.

Avec ses 90 LED par mètre et sa puissance de 7,6W/m, ce bandeau LED sera parfait pour de l'éclairage direct, indirect, d'ambiance ou de balisage. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un [profilé pour ruban LED](#) au diffuseur givré. Protégé contre les intempéries grâce à son indice de protection IP68, il trouvera sa place en extérieur comme dans les zones humides en intérieur tels que saunas, hammams...


Ce modèle est disponible en trois températures de couleur :

- Le blanc pur permet d'obtenir un éclairage très intense, tirant vers le blanc ;
- Le blanc lumière du jour se rapproche de la lumière naturelle. Il est souvent préféré pour les pièces à vivre ou des bureaux par exemple ;
- Le blanc chaud est idéal si l'on recherche une lumière plus chaleureuse, tirant légèrement vers le jaune.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une [alimentation 24V](#) (non fournie).

Obtenez une ambiance sur mesure en faisant varier l'intensité lumineuse de votre ruban LED en intégrant un [contrôleur pour ruban LED mono](#) à votre installation. [Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements consultez ce lien.](#)


Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

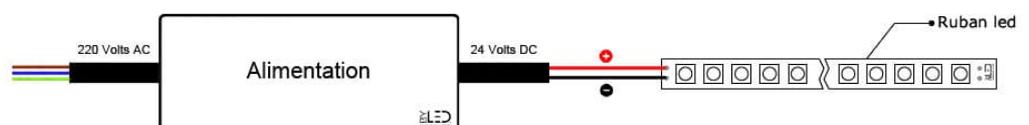

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.



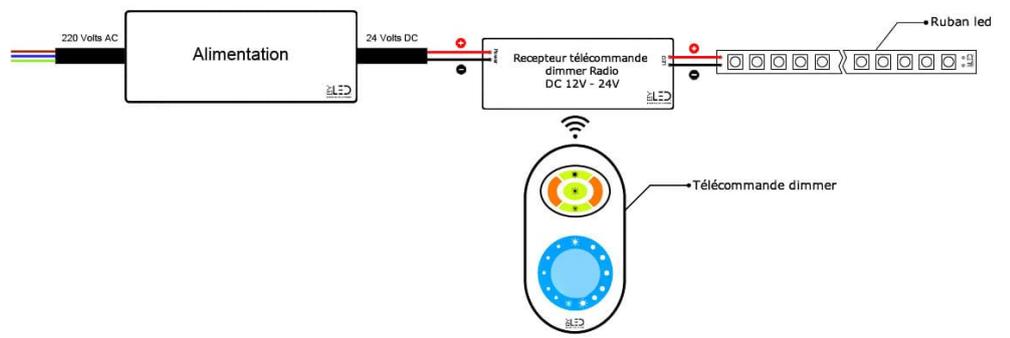

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Indice de Protection IP68 - Puissance (en Watts/mètre) 7.6 W/m - 6000K - Blanc pur - Largeur de ruban 8 mm	ST-3528E-96-68-24V-CW
Indice de Protection IP68 - Puissance (en Watts/mètre) 7.6 W/m - 4000K - Blanc jour - Largeur de ruban 8 mm	ST-3528E-96-68-24V-DW
Indice de Protection IP68 - Puissance (en Watts/mètre) 7.6 W/m - 2700K - Blanc chaud - Largeur de ruban 8 mm	ST-3528E-96-68-24V-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,6 W/m
Flux lumineux (lumens)	505 lm
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP68
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	505 lumens (/m)
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 4500K (Blanc Lumière du jour)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	3528
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	8 mm
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr