Mini ruban LED 5mm de large - 4,8W/m - IP20 - Bleu - 60 LED/m - 3528E - 5m - 24V

4.8 W | 24 V | IP20 | Dimmable | LED 3528 | 5 mm | 5 ans

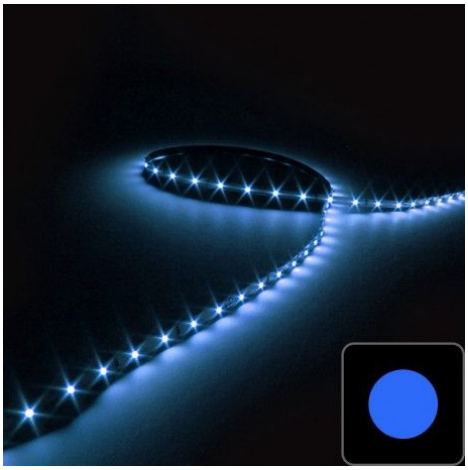

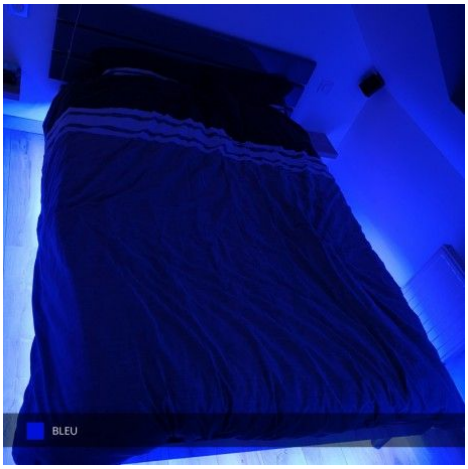

Bandeau LED étroit 5 mm. Vendu en rouleau de 5 mètres. Ruban d'intérieur IP20 – LED 3528E – Puissance de 4,8W/m avec 60 LED/m. LED Epistar 3528E – 24V - Non étanche IP20.

- Bandeau ultra compact avec seulement 5mm de largueur ;
- Bandeau LED de qualité supérieure ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©) ;

Avec 60 LED/mètre pour une puissance de 4,8W/m, ce ruban LED trouve également sa spécificité dans sa faible largueur de seulement 5mm qui lui permet de se glisser dans les très petites surfaces, zones, ou profilés.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un bandeau LED Bleu ultra compact de 5mm.

Ce ruban LED se glissera là ou tous les autres ne pourront pas grâce à sa faible largeur de seulement 5mm.

Avec ses 60 LED par mètre et sa puissance de 4,8W/m, ce bandeau LED sera parfait pour de l'éclairage d'ambiance ou de balisage. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un profilé pour ruban LED au diffuseur givré.

Ce modèle est disponible en bleu mais également en blanc chaud, blanc neutre, et blanc froid.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 24V (non fournie).

Obtenez une ambiance sur mesure en faisant varier l'intensité lumineuse de votre ruban LED en intégrant un contrôleur pour ruban LED mono à votre installation. Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements consultez ce lien.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

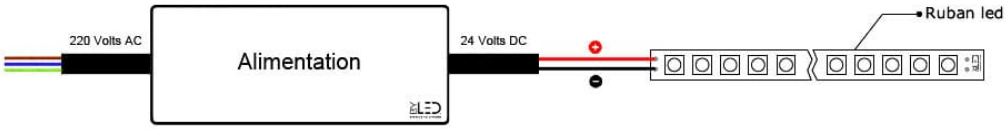

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :
Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

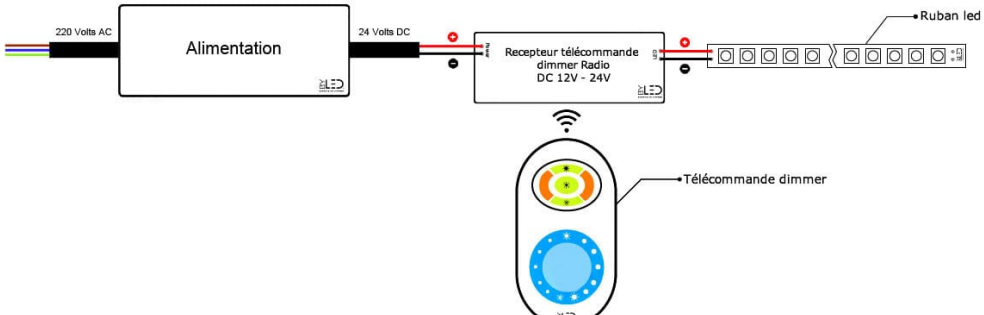

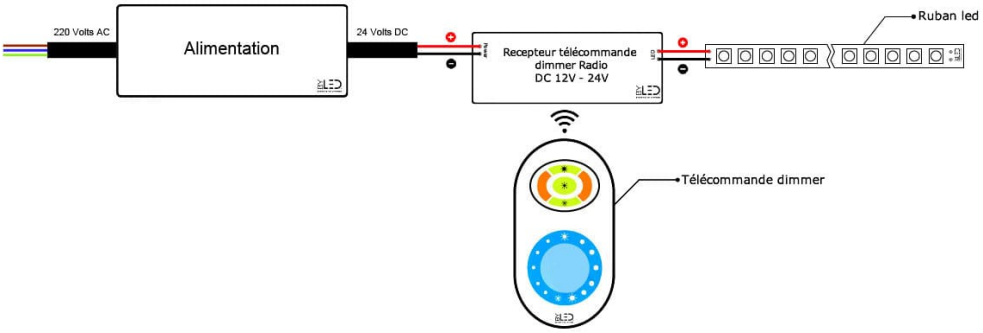

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 W/m
Flux lumineux (lumens)	505 lm
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	505 lumens (/m)
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 4500K (Blanc Lumière du jour)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	3528
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Couleur du ruban	Bleu
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	5 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	5 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr