


Mini ruban LED 5mm de large - 4,8W/m - IP65 - Bleu - 60 LED/m - 3528E - 5m - 24V

4.8 W 24 V IP65 Dimmable LED 3528 5 mm 5 ans

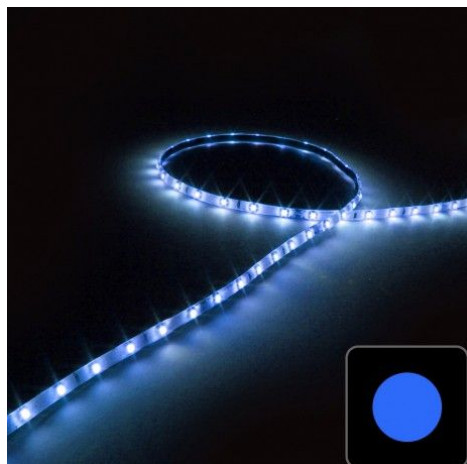

Bandeau LED étroit 5 mm. Vendu en rouleau de 5 mètres. Ruban d'intérieur IP65 - LED 3528E - Puissance de 4,8W/m avec 60 LED/m. LED Epistar 3528E - 24V - Protection IP65.

- Bandeau ultra compact avec seulement 5mm de largeur ;
- Bandeau LED de qualité supérieure ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M®) ;

Avec 60 LED/mètre pour une puissance de 4,8W/m, ce ruban LED trouve également sa spécificité dans sa faible largeur de seulement 5mm qui lui permet de se glisser dans les très petites surfaces, zones, ou profilés.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un bandeau LED Bleu ultra compact de 5mm.


Ce ruban LED se glissera là où tous les autres ne pourront pas grâce à sa faible largeur de seulement 5mm.

Avec ses 60 LED par mètre et sa puissance de 4,8W/m, ce bandeau LED sera parfait pour de l'éclairage d'ambiance ou de balisage. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un [profilé pour ruban LED](#) au diffuseur givré. Protégé des projections d'eau ponctuelles, son indice de protection IP65 lui permet une installation dans une salle de bain ou encore une cuisine, près d'un évier par exemple.

Ce modèle est disponible en bleu mais également en blanc chaud, blanc neutre, et blanc froid.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une [alimentation 24V](#) (non fournie).

Obtenez une ambiance sur mesure en faisant varier l'intensité lumineuse de votre ruban LED en intégrant un [contrôleur pour ruban LED mono](#) à votre installation. [Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements consultez ce lien.](#)

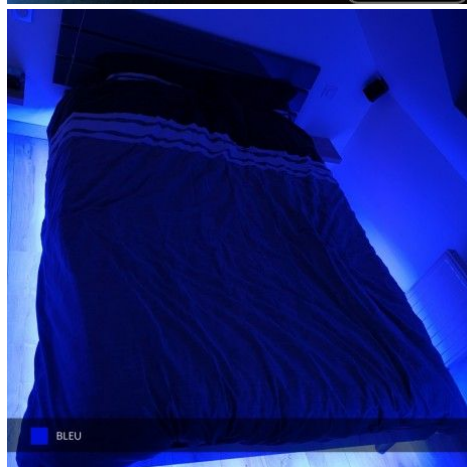

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|--|
| Puissance (en Watts) | 4.8 W/m |
| Flux lumineux (lumens) | 505 lm |
| Tension | 24 V DC |
| Indice de Protection | IP65 |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Alimentation électrique | 24V |
| Intensité lumineuse max | 505 lumens (/m) |
| Température de lumière / long. d'onde | 5500-6000K (Blanc pur) / 4500K (Blanc Lumière du jour) |
| Fabricant de la LED | Epistar |
| Type de LED | 3528 |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Couleur du ruban | Bleu |
| Matière / Finition | Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm |
| Longueur (en mm) | 5000 mm |
| Largeur (en mm) | 5 mm |
| Hauteur de ruban (en mm) | 3 mm |
| Poids net (en kg) | 0.120 kg |
| Découpable tous les (en cm) | 5 cm |
| Type de fixation | Adhésif double face |
| Largeur de ruban (en mm) | 5 mm |
| Conformité | CE-RoHS |
| Garantie | 5 ans |

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr