Tube néon flex pour ruban LED - 5x13mm - Direct - D0513 - à la coupe







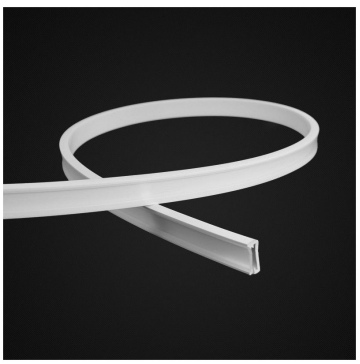

IP68 **120°**

Tube Néon Flex pour ruban LED en silicone**.** IP68. Vendu à la coupe. Longueur maximale réalisable (sans coupe) = 100 m. Dimensions: 5 x 13mm - Diffuseur givré. Ruban LED compatible (largeur): 8-10mm / (hauteur) : 2mm - IP20

Découvrez les nombreux avantages de ce nouveau type de profilé.

- Tube compatible avec rubans LED blancs et RGB ;
- Flexible pour vos réalisations complexes ;
- Résistance aux intempéries, aux UV, à la corrosion... ;

Très polyvalent, il mettra en avant n'importe quel objet, zone de vie ou bâtiment tels qu'une terrasse, un logo lumineux, une enseigne, des lettres, un jardin et ce, de la réalisation la plus simple à la plus complexe.

Une quantité = 1 mètre. Ruban LED vendu séparément.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Tube néon flexible pour ruban LED

D'une souplesse incroyable, insérez votre ruban LED à l'intérieur de ce profilé flexible grâce à sa tirette incluse.

Le tube Néon Flex est vendu au mètre. Vous désirez un rouleau de 5 mètres ? Commandez 5 unités.

Aide au montage :

1. **Déroulez à plat la totalité du tube néon flex de façon rectiligne,**
2. **Procédez à l'insertion du ruban à 2 personnes: une personne tire la ficelle, l'autre pousse le ruban dans le tube**

Contenu du colis :

- Un tube pour ruban LED (vendu au mètre)

Accessoires compatibles :

- Voir en bas de page

Types de flexion des néons flex :

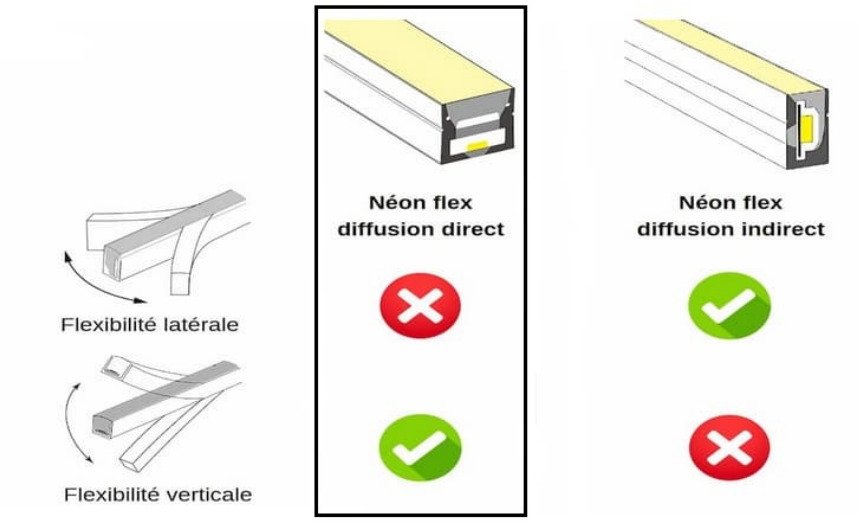

Plus d'information sur la technologie Néon Flex Led :

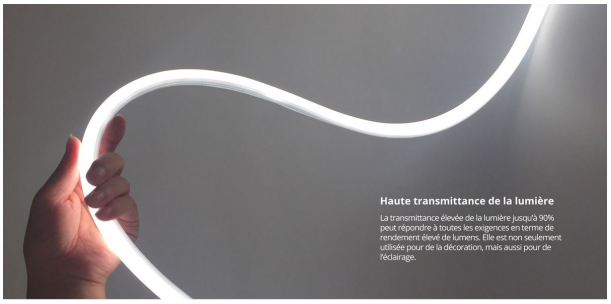

Haute conductivité thermique

La conductivité thermique du silicone est de 0.27W/MK, bien au-délà de celle du PVC (0.14W/MK).
Ainsi, la durée de vie de votre ruban LED est accrue grâce à une meilleure dissipation de la chaleur.















*Visuel de démonstration Néon Flex, les produits présentés dans cette plaquette explicative peuvent varier du produit final. Veuillez vous reporter aux photos et caractéristiques de la fiche produit.

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Type de néon flex: Direct	NF-D0513-G

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Conformité	CE-RoHS
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans