


Tube néon flex fin pour ruban LED - latéral – L0612

IP68 120° 8 mm 5 ans

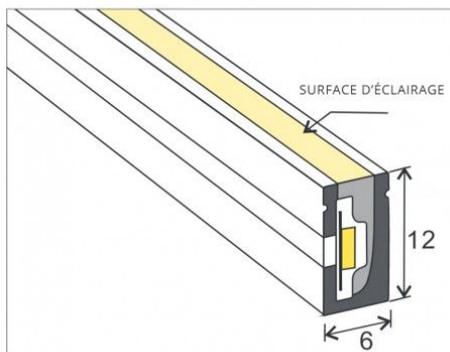

Tube Néon Flex pour ruban LED en silicone. Vendu à la coupe. Longueur maximale réalisable (sans coupe) = 100 m. Dimensions: 6 x 12mm. Ruban LED compatible (largeur): 5-8mm / IP20. Découvrez les nombreux avantages de ce nouveau type de profilé.

- Tube compatible avec rubans LED blancs et RGB ;
- Flexible pour vos réalisations complexes ;
- Résistance aux intempéries, aux UV, à la corrosion... ;

Très polyvalent, il mettra en avant n'importe quel objet, zone de vie ou bâtiment tels qu'une terrasse, un logo lumineux, une enseigne, des lettres, un objet, un jardin et ce, de la réalisation la plus simple à la plus complexe !

Une quantité = 1 mètre.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Tube néon flexible fin pour ruban LED

D'une souplesse incroyable, insérez votre ruban LED à l'intérieur de ce profilé flexible grâce à sa tirette incluse. Diffusion givrée de la lumière.

Ce néon se démarque par sa faible épaisseur et sa diffusion latérale.

Le tube Néon Flex est vendu au mètre. Vous désirez un rouleau de 5 mètres ? Commandez 5 unités.

Aide au montage :

1. **Déroulez à plat la totalité du tube néon flex de façon rectiligne,**
2. **Procédez à l'insertion du ruban à 2 personnes: une personne tire la ficelle, l'autre pousse le ruban dans le tube**

Contenu du colis :

- Un tube pour ruban LED (vendu au mètre) à diffusion givrée

Accessoires compatibles :

- Voir en bas de page

Plus d'information sur la technologie Néon Flex Led :

Image not found or type unknown


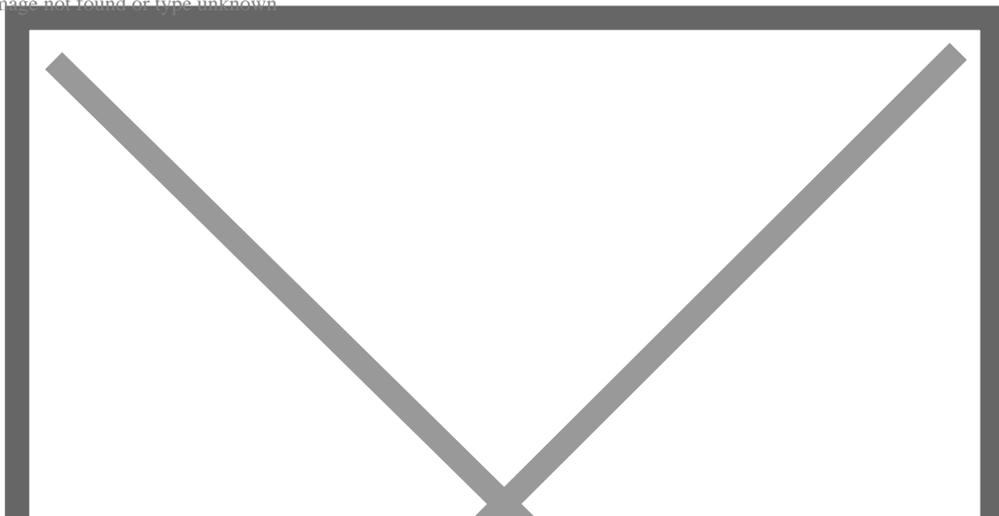


Image not found or type unknown

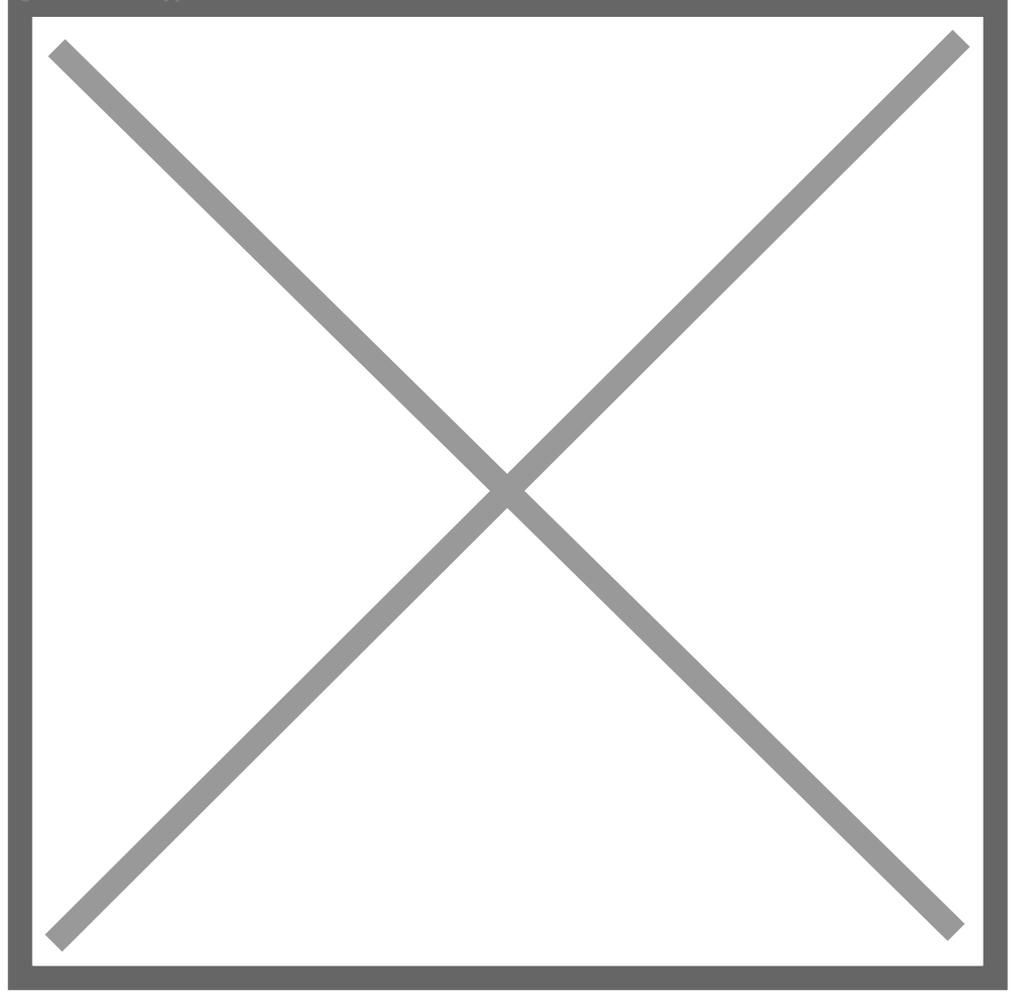

néon flex led instructions

Image not found or type unknown

*Visuel de démonstration Néon Flex, les produits présentés dans cette plaquette explicative peuvent varier du produit final. Veuillez vous reporter aux photos et

caractéristiques de la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Largeur (en mm)	6 mm
Hauteur (en mm)	12 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Largeur de ruban (en mm)	8-5 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr