

Applique LED murale up & down - 2x2W - Anthracite - Kubbe

4 W



230 V

IP54

47°

Non-Dimmable

3 ans

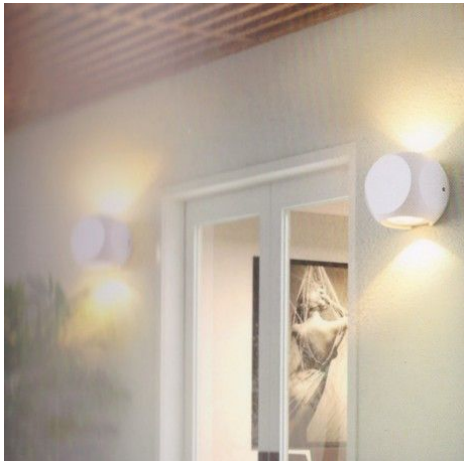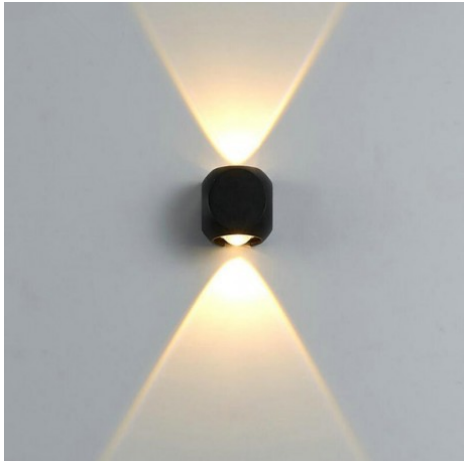

Applique LED murale cube double flux 2x2W. Éclairage indirect - Installation extérieur ou intérieur IP54 - Angle lumière 2x47° - Branchement 230 volts - Dimensions : 6,5 cm x 5,5 cm.

- Flux lumineux Up & down ;
- LED de marque CREE (haute qualité) ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

L'applique LED se fixe contre un mur en extérieur ou en intérieur. Idéal pour un éclairage indirect dans une pièce, mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

APPLIQUE LED MURALE CUBE DOUBLE FLUX

Cette applique cube pour façade en extérieur ou murs en intérieur fera l'objet de toutes les convoitises !

En effet, elle est équipée d'une LED CREE dernière génération de 2 x 2 watts au total afin d'éclairer vos devantures à tout moment de manière bi-linéaire : un flux haut et un flux bas. Choisissez sa température de couleur : blanc chaud ou blanc lumière du jour. Il ne vous reste plus qu'à l'installer.

Grâce à son indice de protection (IP54) et sa qualité de fabrication (aluminium de haute qualité) lui permettent ainsi une installation optimale en extérieur comme en intérieur.

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Cette applique murale est aussi disponible en 4 directions pour un effet tout aussi surprenant.

Contenu du colis :

- Applique murale (corps anthracite)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc chaud

Référence

KUB-2-04-A-WW

Blanc jour

KUB-2-04-A-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4 W
Équivalence halogène (en Watts)	40 W
Flux lumineux (lumens)	350 lm
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	47°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	350 lumens
Fabricant de la LED	CREE
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium laqué anthracite mat
Hauteur (en mm)	65 mm
Profondeur (en mm)	55 mm
Poids net (en kg)	0.340 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr