

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ByLED

Adresse du fournisseur: Compliance, ZI 4ème avenue, 06510 Carros, FR

Référence du modèle: DK-04-24V-B-RGB+W

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	24V		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	1	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	63 sur Cône étroit (90°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 100
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	1,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	81

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	130	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	55		
	Profondeur	55		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,435 0,412
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		400	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	19
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		5	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

GAI: GAI_BB_8=84.9, GAI_BB_15=92.4, GAI_EES=50.9
R1 =79 R2 =87 R3 =95 R4 =82 R5 =79 R6 =84 R7 =85 R8 =61
R9 =5 R10=70 R11=80 R12=61 R13=81 R14=97 R15=72
Color Quality Scale: Qa= 82.2, Qf= 83.9, Qp= 82.3, Qg= 90.5
Q1 =78 Q2 =96 Q3 =81 Q4 =79 Q5 =82 Q6 =82 Q7 =83 Q8 =88
Q9 =96 Q10=89 Q11=86 Q12=85 Q13=84 Q14=71 Q15=74

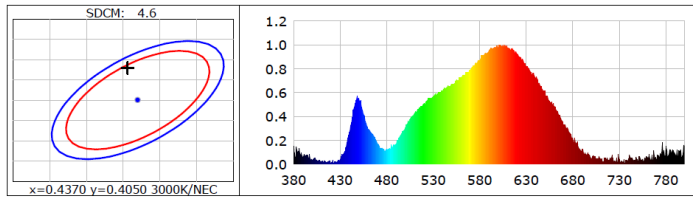

Photometric Parameters

Luminous Flux: 63.250 lm
EEL: 0.10

Efficiency: 61.41 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Radiant Power: 0.187 W

Electric Parameters

Voltage: 24.000V
Power Factor: 1.0000

Current: 0.0430A
Frequency: 0.00Hz

Power: 1.03W

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 0 Min ALC.: 1.0000
Max of Signal: 6741 (2776)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4J
CCD Integration Time: 1000.00 ms

Numéro d'enregistrement EPREL: 2786940

Modèle mis sur le marché de l'Union du 10/07/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2786940>

Fournisseur: FRANCE LED DIFFUSION (Importateur)

Site web: <https://www.byled.fr/>

Service après-vente:

Nom: Compliance

Site web: <https://www.byled.fr/>

Courriel: compliance@byled.eu

Téléphone: 0492136478

Adresse:

ZI 4ème avenue
06510 Carros
France