


Câble plat pour ruban LED RGB 4 x 0,32 mm² (au mètre)



IP20

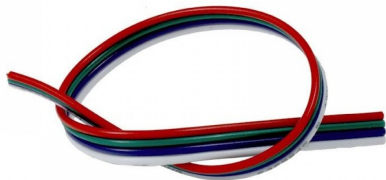

Ce **câble en nappe à 4 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 22 AWG (4 x 0,32 mm²) ;
- Courant max : 3 A (72 Watts sous 24 Volts)* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : rouge, vert, bleu et blanc.

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED RGB parfaitement compatible avec ce câble.

* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

Câble vendu au mètre.

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de Protection | IP20 |
| Diamètre (en mm) | 6 mm |
| Conformité | CE-RoHS |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Matière / Finition | Cuivre |
| Pour couleurs de ruban | 3 couleurs (RGB) |
| Garantie | 2 ans |