

Câble de départ étanche IP67 pour Spike 12V / Haalö 24V - Mono



IP67



Câble de départ étanche. Compatible avec les spots Spike 12 Volts et Borne LED Haalö 24V monochrome.

Longueur : 0,4 m - Usage extérieur : IP67 – 1 connecteur Femelle.



Les plus du produit :

- Étanche à l'eau et la poussière ;
- Connexions IP67 à bague vissable, sans outils ;
- Compatible UNIQUEMENT avec les spots Spike 12V et les bornes LED Haalö 24V monochrome.

Ce câble de départ permet de connecter votre circuit de spot au transformateur d'alimentation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

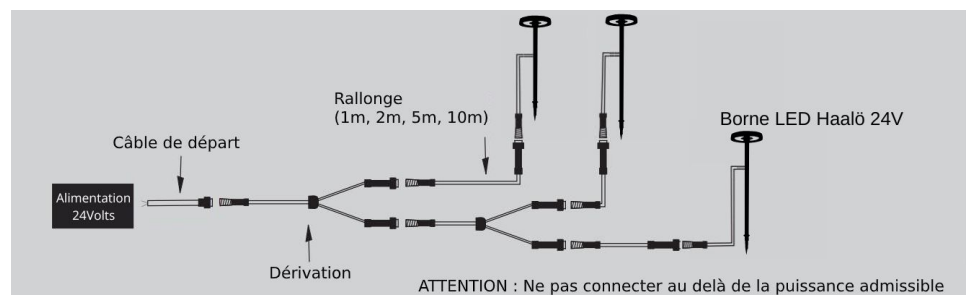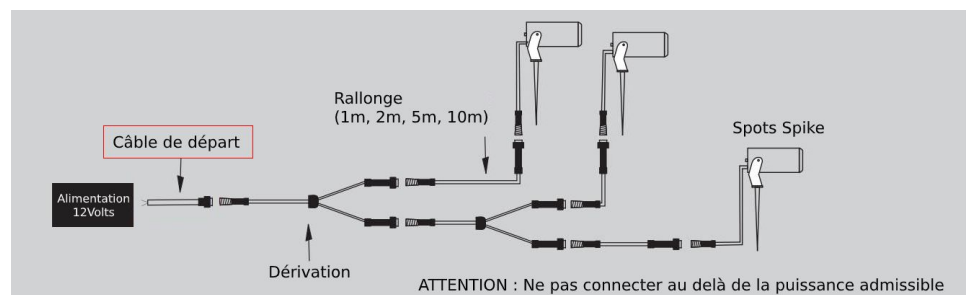

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC
Indice de Protection	IP67
Puissance max	50
Longueur (en mm)	400 mm
Diamètre (en mm)	16 (connecteur)
Matière / Finition	Cuivre
Intensité électrique max	4,2 A
Garantie	2 ans