

Borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 23W - 2 Anthracite - HAALÖ

2618



23 W



IP65



100°



Non dimmable

Borne LED d'extérieur 23W 200 cm à sceller / visser, design ultra fin.

Dimensions : 22 x 205 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 23W - Platine de fixation incluse - Garantie 5 ans.

- Design et fabrication de qualité premium ;
- Éclairage puissant en blanc chaud ;
- [Découvrez l'intégralité de notre gamme Haalö en cliquant ici.](#)

Ce luminaire LED d'extérieur est un incontournable pour votre copropriété. Sa teinte anthracite et la lumière chaude émise (3000K) s'accorderont aussi bien aux abords des parties communes d'un immeuble que dans l'allée d'une maison, d'une copropriété ou d'un hôtel.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

La borne LED Haalö de 2 mètres idéale pour illuminer votre jardin

La borne LED "Haalö" est dotée d'une puissance de 23W et de 200 cm de hauteur **au look épuré** ([également disponible en version 100 cm de hauteur](#) et en [80 cm de hauteur](#)), qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, moderne ou traditionnel. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**


Parfaitement résistante aux intempéries grâce à sa protection IP65.

La borne LED "Haalö" est équipée d'une platine d'installation sur surface plane (fournie) lui permet d'être installée dans une allée ou dans une entrée.

Grâce à sa **puissance de 23 Watts**, la borne Haalö offre un éclairage performant et élégant pouvant éclairer une grande terrasse, un chemin ou bien un jardin.

Disponible en version 24V ([transformateur non fourni](#)) pour les espaces de sécurité (à moins de 2m d'un plan d'eau, piscines, étangs, ...) **ou en version 230V**, cette borne d'éclairage à LED est [proposée dans trois styles de finition](#) pour que la borne LED soit mieux adapté à l'environnement :

- Anthracite ; pour les maisons modernes qui permettent aux bornes de donner un aspect contemporain ;
- [Chocolat](#) ; pour les maisons de campagne qui permettent aux borne LED de se fondre le paysage.

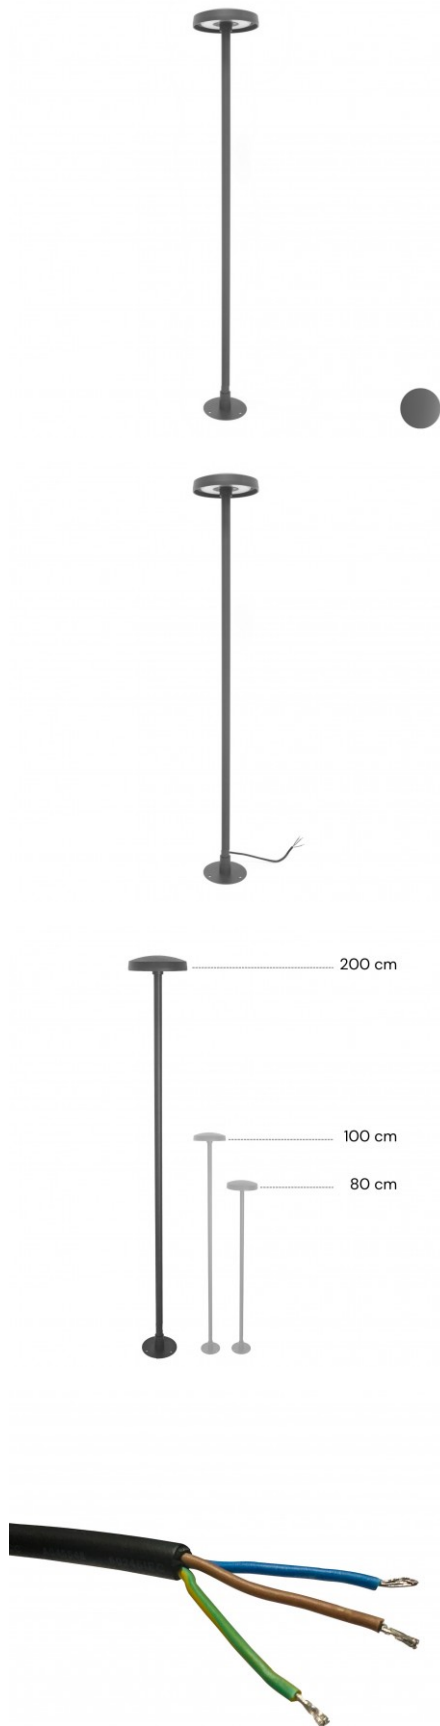

- **Noir** : pour les maisons industrielles qui permettent aux bornes LED de s'associer aux matériaux bruts comme l'acier, le béton ou la brique.

Protection thermolaquée haut de gamme : conçue pour un usage extérieur exigeant

La borne LED extra fine d'extérieur – 23 W, 200 cm, finition anthracite – HAALÖ est fabriquée en aluminium de qualité supérieure et bénéficie d'un **traitement thermolaqué renforcé**. Ce revêtement premium offre une barrière efficace contre la corrosion, les rayons UV, l'humidité et les environnements salins ou exposés. Grâce à cette finition, vous pouvez l'installer en allée, terrasse, jardin ou bord de piscine avec la tranquillité d'esprit de disposer d'un luminaire durable, prêt à affronter les conditions extérieures les plus sévères.

Finition élégante et longévité exceptionnelle pour un éclairage extérieur haut de gamme

Grâce à son revêtement thermolaqué, cette borne HAALÖ conserve sa teinte anthracite profonde, son design ultra-fin et élégant, saison après saison. La couche protectrice crée une surface lisse, homogène, résistante aux rayures, aux chocs et à l'usure — bien au-dessus des bornes simplement peintes. En choisissant ce modèle, vous optez pour un éclairage extérieur fiable, esthétique et durable — un investissement solide pour valoriser vos extérieurs avec style et pérennité.

Contenu du colis :

- Une tête borne LED 23W ;
- Un mat de 2 x 1m avec son connecteur ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).

Comment installer votre borne LED Haalö de chez ByLED ?

Si vous souhaitez installer votre borne LED sur sol plat, il faut (voir schéma) :

1. Passer le fil d'alimentation à travers le corps de la borne ;
2. Visser la tête de la borne sur le corps de la borne ;
3. Visser chaque morceau du mat l'un vers l'autre ;
4. Faire sortir le câble sur le bas du mat ;
5. Visser le bas du mat sur la platine de fixation ;
6. Boulonner votre borne au sol et brancher votre borne.



Je passe les câbles et je visse la tête



Je relie les deux mats et je visse chaque morceau



Je passe les câbles dans la base



Je visse la base

Modèle en photo : gris anthracite

@renovation_longere_mj

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	23 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	100°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc	2406 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Diamètre (en mm)	225 mm
Hauteur (en mm)	2005 mm
Poids net (en kg)	4.500 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
RAL	7016
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 décembre 2025