


## Câble plat pour ruban LED RGB 4 x 0,2 mm<sup>2</sup> (au mètre)



**IP20**

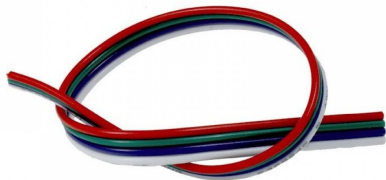

Ce **câble en nappe à 4 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 24 AWG (4 x 0,2 mm<sup>2</sup>) ;
- Courant max : 2 A (48 Watts sous 24 Volts)\* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : rouge, vert, bleu et blanc.

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED RGB parfaitement compatible avec ce câble.

\* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

**Câble vendu au mètre.**

Garantie : 2 ans.

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Diamètre (en mm)	6 mm
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Garantie	2 ans