

Spot LED - 16W - 3CCT - 48V - Blanc - MAGNETIC 26

**16 W****IP65****26°****Non dimmable****Classe E**

Développé pour s'intégrer sur un rail magnétique 48V, le spot orientable blanc permet de diriger la lumière. Signé ROOM®, ce luminaire garantit une pose optimisée : sa base s'enclenche sur le rail sans aucun sens de branchement. De plus, son système 3CCT vous laisse la possibilité de choisir votre température de couleur.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un spot orientable magnétique pour sublimer chaque détail de votre intérieur

ROOM® conçoit des solutions d'éclairage pensées pour s'intégrer dans tout type d'environnement. La marque accorde une attention particulière à la qualité de fabrication des produits. Chaque luminaire est développé pour offrir une finition épurée et des performances lumineuses optimales au quotidien.

Dans le prolongement de cette vision, ROOM® a conçu ce spot de la gamme Mag26 pour offrir une grande liberté dans l'agencement lumineux. Ce modèle s'oriente verticalement et horizontalement pour diriger précisément la lumière selon vos besoins. Cette version de 16W apporte une puissance adaptée aux zones de travail ou aux volumes importants.

Le flux lumineux se diffuse à travers un faisceau qui assure une répartition lumineuse équilibrée garantissant un excellent confort visuel. Grâce à son système de **3CCT** vous pouvez sélectionner la température de couleur que vous préférez, ce module offre une flexibilité totale lors de l'installation en permettant de choisir le rendu souhaité :

- **3000K (Blanc chaud)** : idéal pour instaurer une atmosphère chaleureuse dans un salon ou un espace de réception.
- **4000K (Blanc neutre)** : parfaitement adapté pour un éclairage dynamique et naturel, idéal dans les bureaux, cuisines et espaces de passage.
- **6000K (Blanc froid)** : convient aux zones techniques et de haute précision nécessitant une clarté absolue, comme des ateliers.

La base rectangulaire du spot suspendu s'aimante dans le rail magnétique 48V de 26mm et ne dispose pas d'un sens particulier pour se brancher, celui-ci se branche dans les deux sens afin de rendre la pose extrêmement simple. Deux boutons latéraux qui se trouvent sur la base rectangulaire servent à verrouiller le dispositif afin d'assurer le maintien du spot. Ce système garantit un ancrage fiable qui complète la force d'attraction.


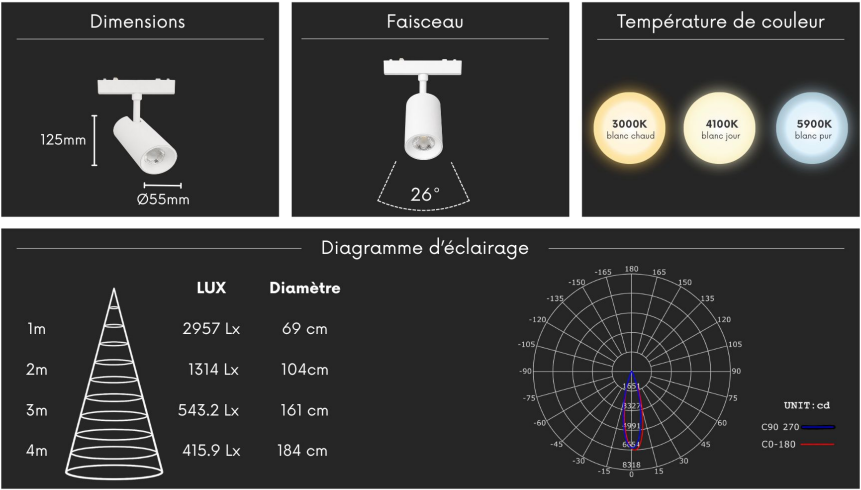


Diagramme d'éclairage

	LUX	Diamètre
1m	2957 Lx	69 cm
2m	1314 Lx	104cm
3m	543.2 Lx	161 cm
4m	415.9 Lx	184 cm



UNIT: cd
C90 270
C0-180

Idée d'emplacement

Salle à manger



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	16 W
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	26°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	1304 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1350 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1222 lm
Température de couleur - Blanc pur	5900 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	91
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Diamètre (en mm)	55 mm
Hauteur (en mm)	125 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Blanc
Garantie	2 ans