

Jonction étanche pour ruban LED COB Performance IP68 de 10mm de large "Hippo"



IP68



Jonction étanche pour ruban LED COB Performance 8W/m IP68
Jonction ruban à ruban | IP68 : utilisation en extérieur | Pour ruban COB Performance : 10mm de large

- Jonction entre deux rubans LED COB Performance 8W/m ;
- Simple d'installation avec son système de clip ;
- Permet d'assurer l'étanchéité de votre installation.

Ce connecteur est spécialement conçu relier vos rubans LED COB Performance 8W/m entre eux. Afin de garantir l'étanchéité, il faudra injecter du **silicone** à l'intérieur du capuchon du connecteur.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Jonction étanche pour vos rubans LED COB Performance 8W/m

Cette jonction permet de raccorder deux rubans LED COB Performance 8W entre eux. Pour assurer l'étanchéité de la jonction, vous aurez besoin de **siliconer votre jonction** avec votre ruban LED.


Elle convient pour les environnements humides, tels que les terrasses, piscines, douches ou autres installations nécessitant une protection renforcée contre l'eau. La jonction permet de rapprocher parfaitement les deux extrémités du ruban LED, afin d'obtenir un rendu visuel continu et homogène, donnant l'impression qu'il n'y a aucune jonction visible.

Ce modèle est compatible uniquement avec les **rubans LED COB Performance IP68 de 8W/m**.

Comment installer la jonction sur votre ruban LED COB Performance ?

Voici le processus d'installation de votre jonction sur vos rubans LED (à étanchéifier) :

1. Prendre les deux extrémités de chacun des rubans LED ;
2. Mettre du silicone à l'intérieur de chacun des embouts transparents ;
3. Insérer les embouts transparents siliconés sur l'extrémité de vos rubans (pensez à vérifier le bon sens des polarités) ;
4. Clipser vos embouts transparents de part et d'autre du connecteur ;
5. Nettoyer le surplus de silicone puis laisser sécher.

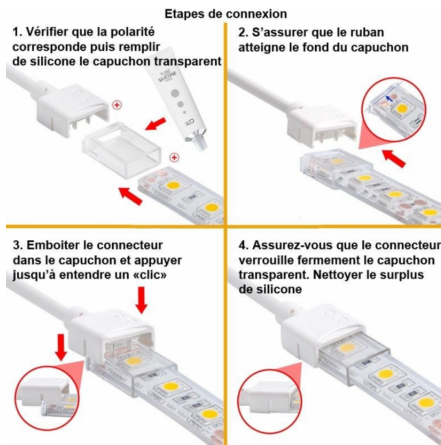

Note :

Ce connecteur accepte **6A** et ne doit **pas dépasser 72W en 12V et 144W en 24V**.

Pour des installations avec plus de puissance, nous vous conseillons l'achat d'un **ruban à la coupe** personnalisé aux dimensions de votre projet.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Puissance max	6A
Hauteur de ruban (en mm)	5.5 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	5.5
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	480
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans