

## Applique LED murale extérieure rectangulaire - 12W - 230V - KRISS 12

**12 W****IP54****95****Non dimmable****Classe G**

**Applique LED murale rectangulaire 12W.** Intérieur ou extérieur - IP54 - Angle de diffusion : 120° - 230 volts direct par bornier étanche - Dimensions : 7,2 cm x 22 cm x 3,2 cm.

- Éclairage LED puissant : 700 lumens, soit 70W halogène ;
- Design moderne et discret, faibles dimensions ;
- Garantie 3 ans.

Installez cette applique LED contre un mur en extérieur ou en intérieur pour éclairer une pièce, une entrée, un parking, les abords de votre maison etc.

Garantie : 3 ans.


### Informations complémentaires :

Ce modèle d'applique LED est particulièrement apprécié pour son design en aluminium laqué gris mat ou anthracite (au choix) qui en fait une applique très moderne, s'intégrant à tous les styles d'aménagement intérieur ou extérieur. De plus, avec une hauteur de 3,2 cm, cette applique se fait discrète.

Également, sa puissance lumineuse est remarquable, avec ces 700 lumens équivalent à 70 watts halogène.

Son facteur de protection IP54 la protège contre les poussières et des projections d'eau de toutes directions. Ainsi, cette applique peut être installée en intérieur dans des salles d'eau ou en extérieur.

Cette applique LED est prête à brancher au réseau électrique, direct en 230 volts, via un bornier étanche. La visserie est fournie.

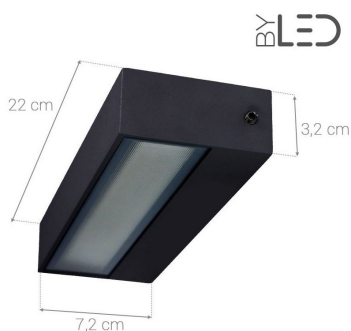

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                        | Référence     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Gris, Puissance (en Watts): 12 W       | KRI-12-GRI-DW |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Finition: Gris, Puissance (en Watts): 12 W       | KRI-12-GRI-WW |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 12 W | KRI-12-ANT-DW |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 12 W | KRI-12-ANT-WW |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                           | 12 W                                    |
| Tension                                        | 230V AC                                 |
| Indice de Protection                           | IP54                                    |
| Angle de diffusion (en degré)                  | 95°                                     |
| Dimmable (variation de la lumière)             | Non dimmable                            |
| Remplacement de la source lumineuse            | oui par un professionnel                |
| Classe énergétique 2021                        | A                                       |
| Classe énergétique 2023                        | G                                       |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour | 815 lm                                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud           | 800 lm                                  |
| Température de couleur - Blanc jour            | 4000 K                                  |
| Température de couleur - Blanc chaud           | 3000 K                                  |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)             | 83                                      |
| Largeur (en mm)                                | 220 mm                                  |
| Profondeur (en mm)                             | 72 mm                                   |
| Hauteur (en mm)                                | 32 mm                                   |
| Poids net (en kg)                              | 0.720 kg                                |
| Conformité                                     | CE                                      |
| Organisme de collecte et de recyclage          | Ecosystem                               |
| Durée de vie (en heures)                       | 60000 h                                 |
| Matière / Finition                             | Aluminium laqué anthracite mat          |
| Fabricant de la LED                            | Epistar                                 |
| Équivalence halogène (en Watts)                | 80 W                                    |
| Contenu de la boîte                            | Applique + notice de montage + visserie |
| Remplacement du transformateur                 | oui par un professionnel                |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Protection anti-éblouissement             | Oui                                      |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 3 ans                                    |