

Projecteur LED mural d'extérieur - 15W - 230V - Anthracite - FRAME



15 W



IP65



120°



Non dimmable



230V



Projecteur mural d'extérieur LED, puissance 15 WATTS. Dimensions : 20,2 cm x 13,2 cm x 4,5 cm.

Pour une utilisation en extérieur - Indice de protection IP65 - Angle de diffusion 120° - 230V.

- Éclairage puissant de vos façades et devantures ;
- Design rectangulaire épuré, gris anthracite ;
- Simplicité d'installation ;

Comment sublimer et éclairer vos extérieurs, terrasses, chemins et entrées ? Grâce à notre projecteur mural Frame 15W (disponible en éclairage blanc chaud et blanc lumière du jour).

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

PROJECTEUR MURAL D'EXTÉRIEUR LED

BYLED, la référence des professionnels !

Les LED du projecteur sont dotées d'un diffuseur en polycarbonate blanc, ce qui aura pour effet de réduire les éblouissements et de fait, un éclairage plus agréable et homogène de vos espaces extérieurs

Il inclut un kit de visserie afin de le fixer sur vos murs en extérieur.



UN ÉCLAIRAGE MURAL INDIRECT POUR VOTRE EXTÉRIEUR

Frame est un projecteur mural dédié à votre extérieur. Doté d'une puissance de 15W, il diffuse un superbe éclairage puissant et uniforme.

Son design ainsi que sa finition gris anthracite s'intégrera parfaitement dans tous les environnements.

Son installation est faite pour l'extérieur, sans vous soucier des aléas météorologiques grâce à son indice de protection en IP65.

Enfin, à tous ceux qui désirent réduire leur consommation énergétique, la technologie (LED 15W) de ces projecteurs garantit à la fois une intensité lumineuse surprenante et une faible consommation électrique.

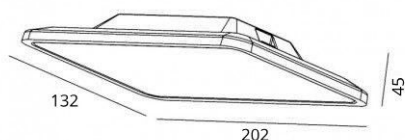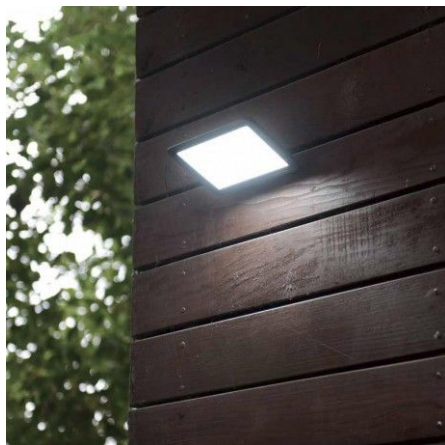

Contenu du colis :

- Un projecteur mural.

- Un kit de visserie.
- Une notice.

Pose de votre spot mural très simplement :

- Vérifiez le sens de pose (éclairage vers le bas uniquement), les trous servent au passage des vis pour la fixation (bas).
- Dévissez les deux vis (bas).
- Sortir le cache.
- Réalisez votre branchement (230V).
- Fixez le cache grâce aux vis incluses.
- Refermez, vissez : c'est installé.

Découvrez notre gamme de projecteurs muraux LED pour votre extérieur. ou nos appliques LED murales extérieures.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour	FRA-ANT-15-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud	FRA-ANT-15-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Flux lumineux (lumens) - Blanc	800 lm
Température de lumière / long. d'onde	3000K (Blanc chaud) / 4000K (Blanc jour)
Largeur (en mm)	202 mm
Profondeur (en mm)	45 mm
Hauteur (en mm)	132 mm
Poids net (en kg)	1.200 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Aluminium massif anthracite
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	1000 lumens
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 mars 2026